

SPIN/Q



Patented



Les diffuseurs carrés à flux tourbillonnaire SPIN/Q permettent un design architectural particulier grâce à leurs éléments concaves disponibles en différentes couleurs.

MATÉRIAU ET FINITION

- Plaque en acier peint, blanc RAL 9010
- Éléments concaves de diffusion en matière plastique ABS, disponibles en différentes couleurs :
 - .../EB/ éléments en ABS blanc
 - .../EL/ éléments en ABS bleu lavande
 - .../EV/ éléments en ABS vert pistache
 - .../ER/ éléments en ABS rouge
- Plénum pyramidal en acier galvanisé
- Plénum pyramidal série ISOBOX-R en polystyrène expansé.

APPLICATION

- Adaptés pour les magasins, bureaux, salles d'exposition, locaux nécessitant un design architectural particulier
- Adaptés pour les installations VAV comme pour les installations CAV
- Hauteur d'installation comprise entre 2,7 et 4 m
- ΔT jusqu'à 12 K.

FIXATION

Accouplement du diffuseur au plénum par vis centrale. Plénum fixé au plafond par suspension. Fixation également possible avec pont de montage.

ACCESSOIRES

- BOX-PLR/D plénum pyramidal avec piquage latéral et registre
- BOX-PLRI/D plénum pyramidal avec piquage latéral, registre et isolation en polyéthylène à cellules fermées, réticulé chimiquement, de 6 mm d'épaisseur. **Réaction au feu B S1 d0 selon EN 13501-1**
- BOXT..... plénum avec piquage arrière (SUR DEMANDE)
- ISOBOX-R plénum en polystyrène et piquage latéral en polypropylène, avec registre et étriers pour le montage en plafond. (Voir page 90).
- GR005-SPIN/Q pont de montage pour installation en faux plafond ou sur gaine rectangulaire.



PRIX

Modèle	SPIN/Q	Accessoires			
		BOX-PLR/D	BOX-PLRI/D	ISOBOX-R	GR005-SPIN/Q
400				--	
500				--	
600					


RAL... Autres couleurs RAL (supplément fixe 200 € + 10 % à l'unité).

DIMENSIONS

Modèle	Dimensions [mm]	
	$\square W_0$	$\square W_H$
400	395	376
500	495	476
600	595	576

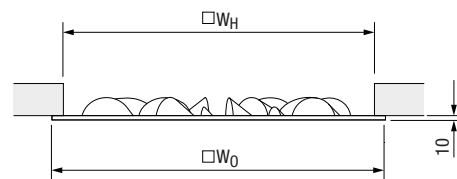


SPIN/Q



SPIN / Q/QR


CHOIX RAPIDE

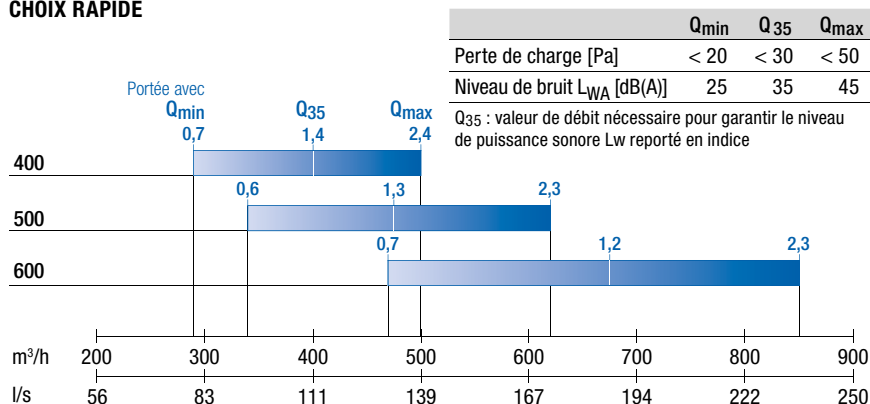


SPIN/Q

ACCESSOIRES


Modèle	Dimensions [mm]			
	W _P	H ₁	H ₂	Ø
400	390	300	325	198
500	490	300	325	198
600	590	350	375	248




BOX-PLR/D
Plénum pyramidal

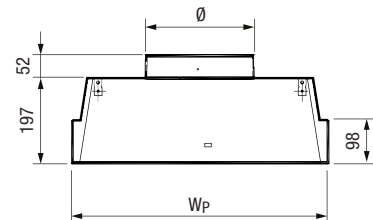


BOX-T
Plénum



GRO05-SPIN/Q
Pont de montage



Plénum ISOBOX-R
Plénum de distribution

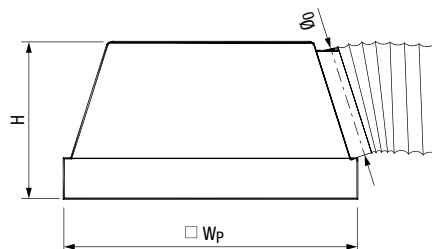

Modèle	Dimensions [mm]		
	□ W _P	H	Ø ₀
600 - Ø200	590	300	198
600 - Ø250	590	350	248