

ZAR/Q



Patented

Les diffuseurs carrés à éléments orientables ZAR/Q peuvent être configurés, par réglage manuel, en tant que diffuseurs à 1, 2, 3 ou 4 directions de même qu'en tant que diffuseurs à flux tourbillonnaire.

MATÉRIAU ET FINITION

- Plaque en acier peint, blanc RAL 9010.
- Plénum pyramidal en acier galvanisé.
- Plénum pyramidal série ISOBOX-R en polystyrène expansé.

APPLICATION

- Adaptés pour les magasins, bureaux, salles d'exposition, locaux nécessitant un design architectural particulier
- Adaptés pour les installations VAV comme pour les installations CAV
- Hauteur d'installation comprise entre 2,7 et 4 m
- ΔT jusqu'à 12 K.
- Réglage manuel pour configurations à 1, 2, 3 et 4 directions.


FIXATION

Accouplement du diffuseur au plénum par vis centrale. Plénum fixé au plafond par suspension. Fixation également possible avec barre de fixation apparente.

ACCESSOIRES

- BOX-PLR/D plénum pyramidal avec piquage latéral et registre
- BOX-PLRI/D plénum pyramidal avec piquage latéral, registre et isolation en polyéthylène à cellules fermées, réticulé chimiquement, de 6 mm d'épaisseur.
- Réaction au feu B-S1-d0 selon EN 13501-1**
- BOXT... plénum avec piquage arrière (SUR DEMANDE)
- ISOBOX-R plénum en polystyrène et piquage latéral en polypropylène, avec registre et étriers pour le montage en plafond. (Voir page 90).
- GR005-ZAR/Q pont de montage pour installation en faux plafond ou sur gaine rectangulaire.

DIRECTION DE LA PORTÉE

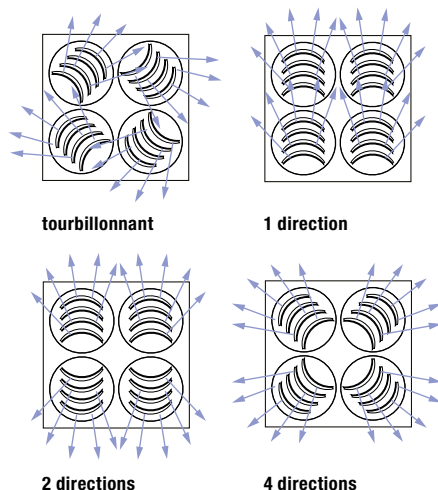


PRIX

Modèle	ZAR/Q	Accessoires			
		BOX-PLR/D	BOX-PLRI/D	ISOBOX-R	GR005-ZAR/Q
600					

RAL... Autres couleurs RAL (supplément fixe 200 € + 10 % à l'unité).

DIMENSIONS

Modèle	Dimensions [mm]	
	□L ₀	□L _H
600	595	576

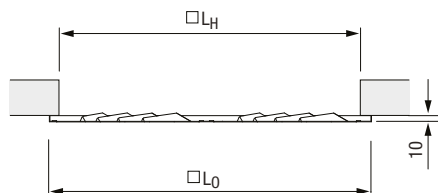


ZAR/Q


CHOIX RAPIDE

	Q _{min}	Q ₃₅	Q _{max}
Perte de charge [Pa]	< 10	< 20	< 35
Niveau de bruit L _{WA} [dB(A)]	25	35	< 45


Q₃₅ : valeur de débit nécessaire pour garantir le niveau de puissance sonore L_w reporté en indice

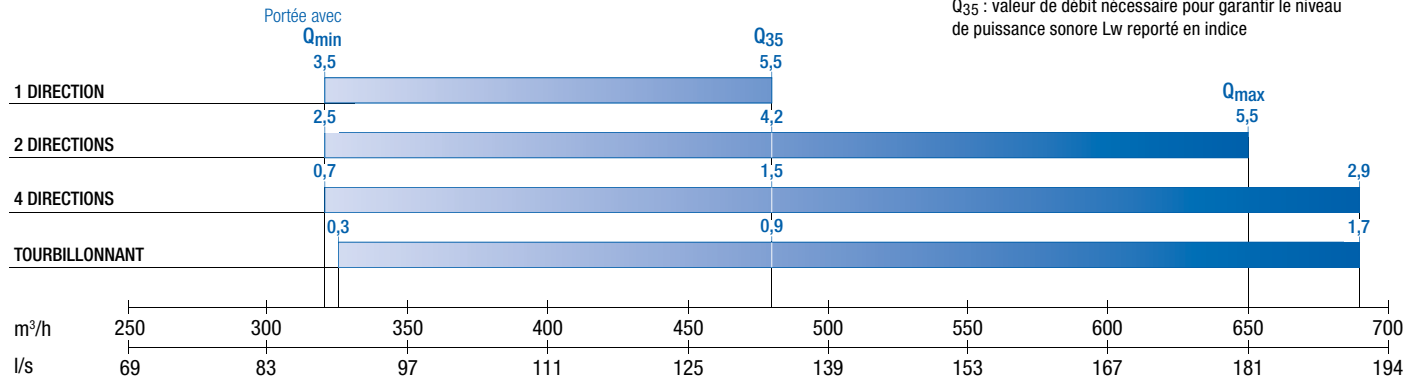


ACCESSOIRES

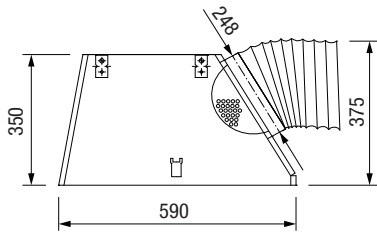


BOX-PLR/D
Plénum pyramidal

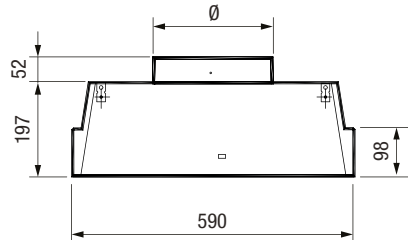


BOX-T



GR005-ZAR/Q
Pont de montage



Registre de réglage
Jeu de cordons pour le réglage du registre

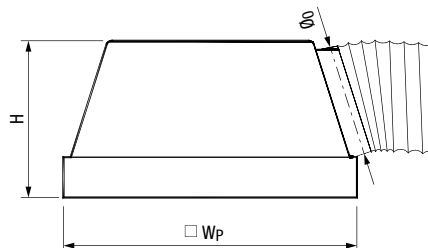

Plénum ISOBOX-R
Plénum de distribution

Modèle	Dimensions [mm]		
	□W _P	H	∅ ₀
600 - ∅200	590	300	198
600 - ∅250	590	350	248