

ZAR/R



Patented

Les diffuseurs rectangulaires à éléments orientables ZAR/R peuvent être configurés, par réglage manuel, en tant que diffuseurs à 1 ou 2 directions.

MATÉRIAU ET FINITION

- Plaque en acier peint, blanc RAL 9010
- Plénum en acier galvanisé.

APPLICATION

- Adaptés pour les magasins, bureaux, salles d'exposition, locaux nécessitant un design architectural particulier
- Adaptés pour les installations VAV comme pour les installations CAV
- Hauteur d'installation comprise entre 2,7 et 4 m
- ΔT jusqu'à 12 K
- Réglage manuel pour configurations à 1 ou 2 directions.



FIXATION

Accouplement du diffuseur au plénum par vis centrale. Plénum fixé au plafond par suspension. Fixation également possible avec barre de fixation apparente.

ACCESSOIRES

- BPS/D-ZAR/R plénum avec piquage latéral et registre
- BPSI/D-ZAR/R plénum avec piquage latéral, registre et isolation en polyéthylène à cellules fermées, réticulé chimiquement, de 6 mm d'épaisseur.
Réaction au feu B-S1-d0 selon EN 13501-1
- GR005-ZAR/R pont de montage pour installation en faux plafond ou sur gaine rectangulaire.

DIRECTION DE LA PORTÉE

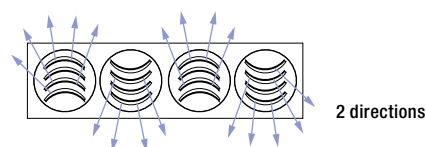


PRIX

Modèle	ZAR/R	Accessoires		
		BPS/D-ZAR/R	BPSI/D-ZAR/R	GR005-ZAR/R
1 000 x 300				
1 200 x 300				



RAL... Autres couleurs RAL (supplément fixe 200 € + 10 % à l'unité).

DIMENSIONS

Modèle	Dimensions [mm]			
	L ₀	W ₀	L _H	W _H
1 000 x 300	1 000	295	981	276
1 200 x 300	1 195	295	1 176	276



ZAR/R 1 000 x 300

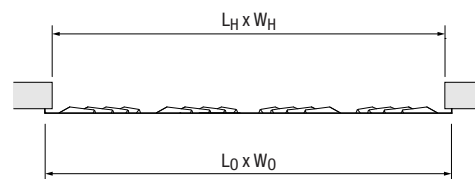

ZAR/R 1 200 x 300

ZAR/R


DIFFUSION AIR

CHOIX RAPIDE


	Q _{min}	Q ₃₅	Q _{max}
Perte de charge [Pa]	< 15	< 30	< 50
Niveau de bruit L _{WA} [dB(A)]	25	35	45

Q₃₅ : valeur de débit nécessaire pour garantir le niveau de puissance sonore L_w reporté en indice

1 DIRECTION

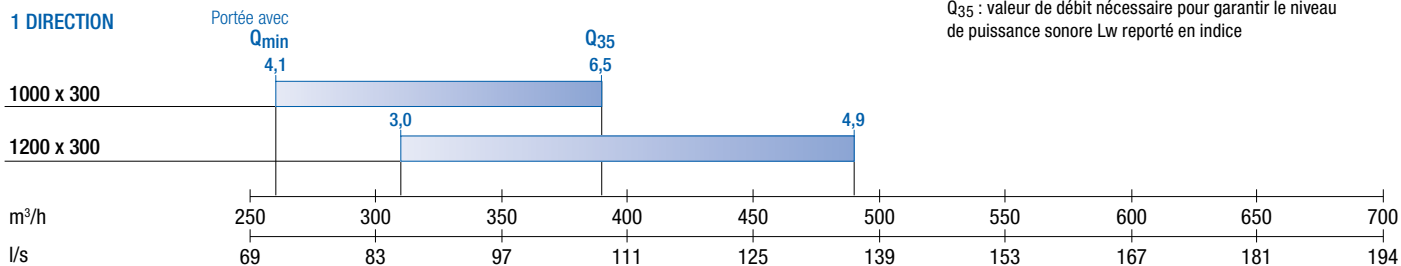


2 DIRECTIONS

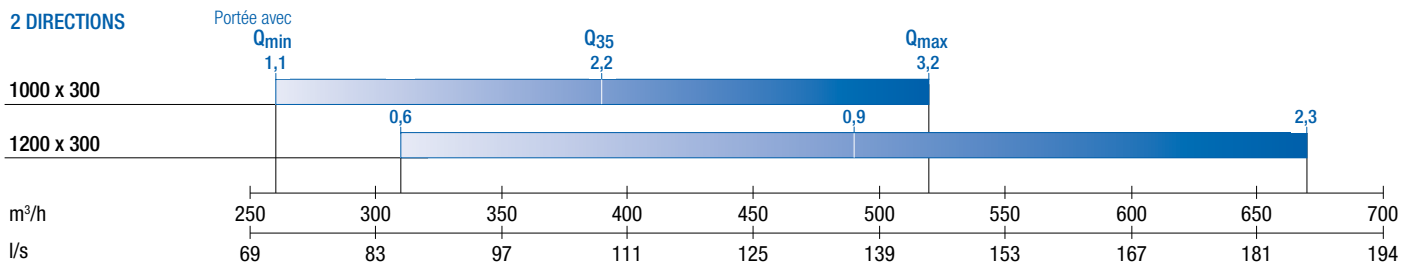


ACCESSOIRES

Modèle	Dimensions [mm]			
	L	H	Wp	Ø
1 000 x 300	990	324	270	248
1 200 x 300	1 190	324	270	248

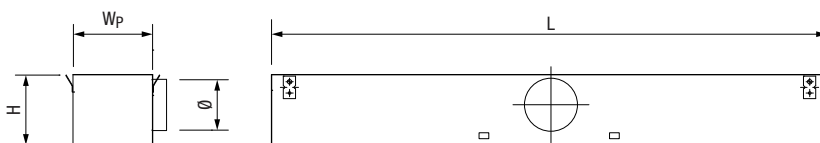


BPS

Plénum piquage latéral



GR005-ZAR/R

Pont de montage



BLANC OUVERT NOIR FERMÉ

Registre de réglage

Jeu de cordons pour le réglage du registre