


## CS600 / CS500



Les diffuseurs carrés CS600, avec piquage arrière circulaire et plaque frontale réglable, présentent un design soigné, ce qui les rend particulièrement adaptés aux locaux présentant des exigences architecturales particulières.

**MATÉRIAU ET FINITION**

- Aluminium peint, blanc RAL 9010
- Plénum d'alimentation en acier galvanisé.

**APPLICATION**

- Adaptés à un montage en faux plafond ou sur gaines apparentes
- Plaque réglable dans 5 positions pour modifier la direction du flux d'air
- de vertical à horizontal, en exploitant l'effet Coanda de manière efficace
- $\Delta T$  été jusqu'à -10 K et hiver jusqu'à +15 K
- Adaptés pour une hauteur d'installation comprise entre 2,7 et 4 m
- Version CS500 pour montage affleurant en faux plafond.

**FIXATION**

En gaine ou en faux plafond avec vis non apparentes et barre de fixation, ou par plénum.

**VERSIONS**

- CS600 diffuseur carré pour montage en applique.
- CS601 diffuseur carré pour montage en applique avec registre télescopique sur le collier.
- CS500 diffuseur carré pour montage affleurant en faux plafond.
- CS601 diffuseur carré pour montage affleurant en faux plafond avec registre télescopique sur le collier.

**ACCESSOIRES**

Plénum d'alimentation dans les versions :

- DPS plénum sans isolation
- DPSI plénum avec isolation intérieure en polyéthylène de 6 mm d'épaisseur, certifié selon l'Euroclasse B-s2-d0.
- Isolation extérieure (SUR DEMANDE).


**RÉGLAGE DU FLUX D'AIR**

Soufflage d'air horizontal


Soufflage d'air vertical

**PRIX**

Modèle	CS600	CS601	CS500	CS501	Accessoires	
					DPS	DPSI
125						
160						
200						
250						
315						

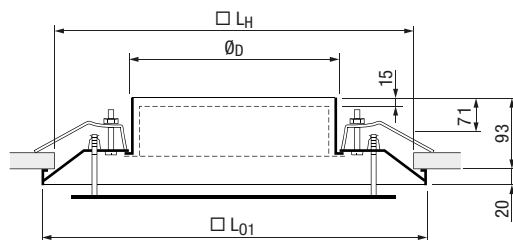**DIMENSIONS****CS6011 montage en applique**


Modèle	Dimensions [mm]		
	□L <sub>01</sub>	□L <sub>H</sub>	Ø <sub>D</sub>
125	330	305	123
160	330	305	158
200	370	345	198
250	420	395	248
315	485	460	313

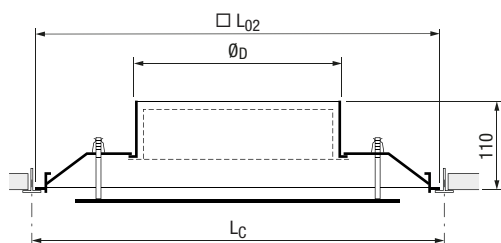**CS501 montage affleurant en plafond**

Modèle	Dimensions [mm]		
	□L <sub>C</sub>	□L <sub>02</sub>	Ø <sub>D</sub>
125	350	344	123
160	350	344	158
200	600	594	198
250	600	594	248
315	600	594	313

# CS600 / CS500

## CHOIX RAPIDE

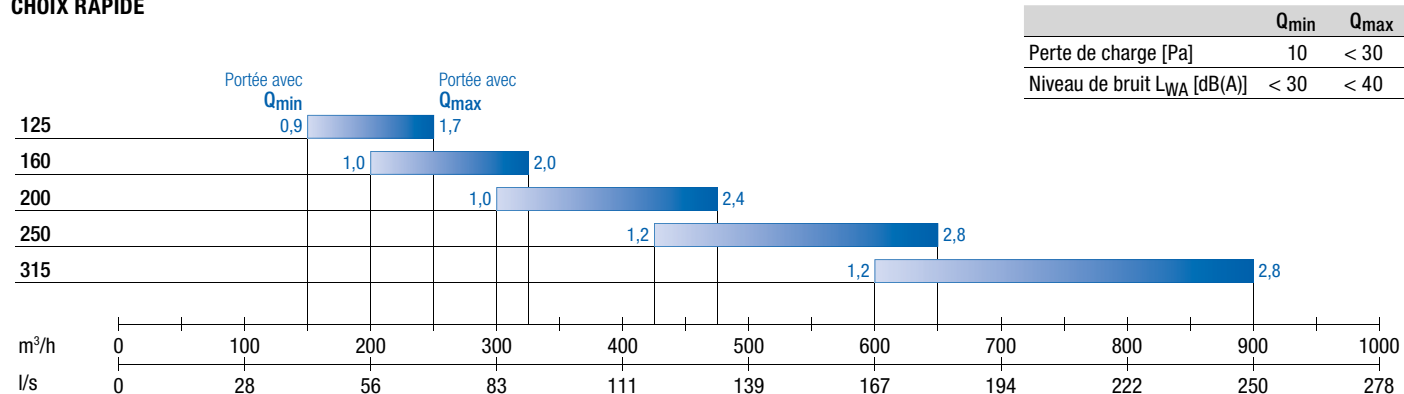


## ACCESSOIRES

### Plénum DPS

Plénum en acier galvanisé avec piquage latéral circulaire. Sans registre.

### Plénum DPSI

Plénum (c.s.d.) avec isolation intérieure en polyéthylène de 6 mm d'épaisseur, certifié selon l'Euroclasse B-s2-d0. Sans registre.

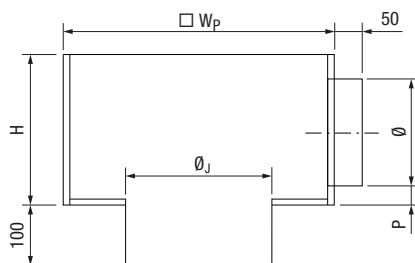

Modèle	Dimensions [mm]				
	$\varnothing_J$	$\square W_p$	P	$\varnothing$	$H_p$
125	125	345	31	123	185
160	160	345	31	123	185
200	200	395	31	158	220
250	250	470	36	198	270
315	315	520	31	248	310