

DR180 / DR180P



Les diffuseurs circulaires à cônes fixes DR180 sont conçus pour une diffusion de l'air de soufflage avec effet Coanda. Ils peuvent également être utilisés pour la reprise d'air dans l'ambiance.

MATÉRIAU ET FINITION

- Aluminium peint, blanc RAL 9010.
- Aluminium anodisé de couleur argent opaque (AA).

APPLICATION

- Adaptés à un montage en faux plafond ou sur gaines apparentes
- ΔT été jusqu'à -10 K et hiver jusqu'à +15 K
- Adaptés pour une hauteur d'installation comprise entre 2,7 et 4 m

FIXATION

Avec vis centrale sur le pont de montage (GR003-DR) pour installation en faux plafond.

Avec vis centrale sur le collier de montage (GR004-DR) pour installation en faux plafond avec conduit flexible. En appui dans la version pour montage sur faux plafonds modulaires de 600 x 600 mm (DR180P).

VERSIONS

- DR180 diffuseur circulaire à cônes fixes
- DR180P diffuseur à cônes fixes pour montage en faux plafond sur dalles modulaires de 600 x 600 mm
- DR180AA diffuseur en aluminium anodisé.

ACCESSOIRES

- DT2 registre papillon réglable depuis le local, monté directement sur le diffuseur
- GR003-DR pont de montage pour installation en faux plafond
- GR004-DR gaine avec pattes de fixation et barre pour le diffuseur.


PRIX

Modèle	DR180	DR180 + DT2	DR180AA	Accessoires		
				DT2	GR003-DR	GR004-DR
160						
200						
250						
315						
355						
400						


RAL... Autres couleurs RAL (supplément fixe 200 € + 20 % à l'unité).

DIMENSIONS

Modèle	Dimensions [mm]		
	\varnothing_0	\varnothing_H	\varnothing_D
160	263	223	154
200	303	263	194
250	353	313	244
315	418	378	309
355	458	418	349
400	503	463	394

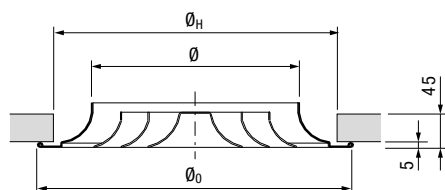

DR180

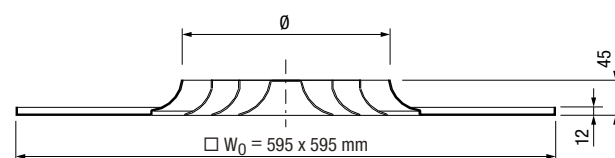

DR180P


DR180 / DR180P

DIFFUSION AIR

CHOIX RAPIDE

	Q _{min}	Q ₃₅	Q _{max}
Perte de charge [Pa]	5	10	30
Niveau de bruit L _{WA} [dB(A)]	25	35	45

Q₃₅ : valeur de débit nécessaire pour garantir le niveau de puissance sonore L_w reporté en indice

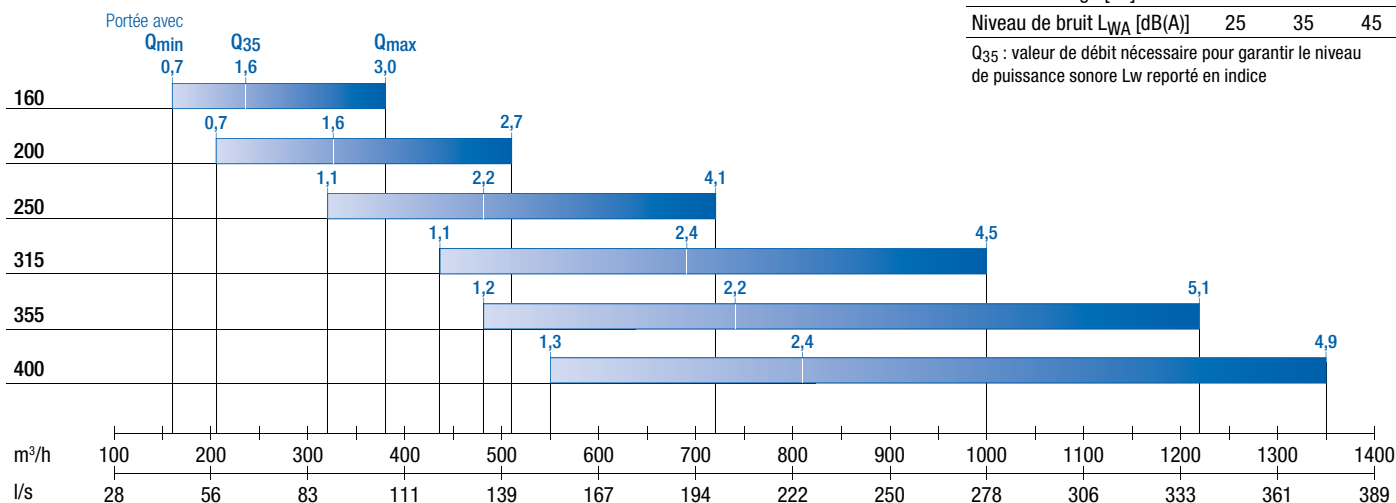

ACCESSOIRES

Modèle	Dimensions [mm]
	H
160	122
200	145
250	170
315	200
355	220
400	248

GR004-DR

Gaine avec pattes de fixation et barre pour le diffuseur

