

DC570S



Les grilles de reprise à tôle perforée DC570S, avec plénum à piquage latéral, permettent la reprise de l'air ambiant. Elles maintiennent la géométrie et le design des diffuseurs de soufflage de la série DC560.

MATÉRIAU ET FINITION

- Diffuseur en acier peint, blanc RAL9010
- Plénum en tôle d'acier galvanisé.

APPLICATION


- Adaptées pour une hauteur d'installation à partir de 2,7 m
- Également adaptées pour une installation en faux plafond avec dalles de 600×600 mm.

FIXATION

Diffuseur avec plénum fixé au plafond par suspension.

PRIX

Modèle	DC570S €
125	
160	
200	
250	
315	

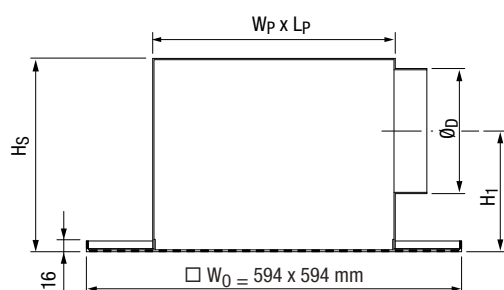


DIMENSIONS

Modèle	Dimensions [mm]				
	Wp	Lp	Hs	ØD	H1
125	241	266	175	125	91
160	307	331	200	160	108
200	383	408	240	200	128
250	548	573	288	250	151
315	548	573	348	315	179

CHOIX RAPIDE

	Q _{min}	Q _{max}
Perte de charge [Pa]	< 10	< 50
Niveau de bruit L _{WA} [dB(A)]	< 25	< 40

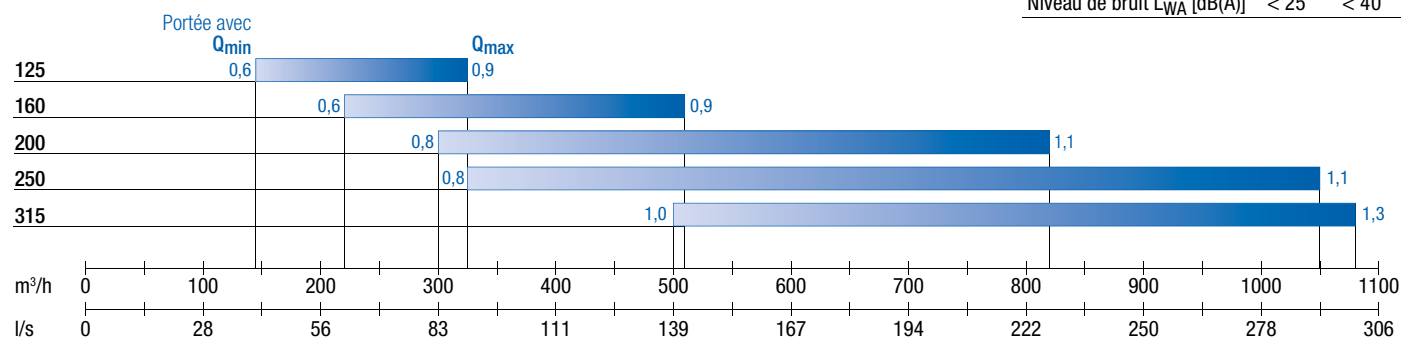

DC570T

DIFFUSION AIR



Les grilles de reprise à tôle perforée DC570T, avec plénum à piquage arrière, permettent la reprise de l'air ambiant. Elles maintiennent la géométrie et le design des diffuseurs de soufflage de la série DC560.

MATÉRIAU ET FINITION

- Diffuseur en acier peint, blanc RAL9010
- Plénum en tôle d'acier galvanisé.

APPLICATION

- Adaptées pour une hauteur d'installation à partir de 2,7 m
- Également adaptées pour une installation en faux plafond avec dalles de 600x600 mm.

FIXATION


Diffuseur avec plénum fixé au plafond par suspension.

PRIX

Modèle	DC570T €
125	
160	
200	
250	
315	

DIMENSIONS

Modèle		
	H _T	Ø _D
125	16	125
160	16	160
200	16	200
250	16	250
315	16	315

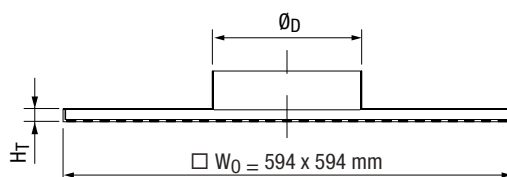

CHOIX RAPIDE

