

## DC560S



I diffusori multidirezionali a schermo forellinato DC560S completi di plenum con attacco laterale, possono essere configurati con regolazione manuale, mediante l'uso di piastre deflettrici interne e molle speciali, come diffusori a 1, 2, 3 o 4 vie.

## MATERIALE E FINITURA

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9010
- Plenum in lamiera di acciaio zincata.

## APPLICAZIONE


- Regolazione manuale per configurazioni a 1, 2, 3 e 4 vie
- Adatti per altezza di installazione da 2,7 a 4 m
- Idonei anche all'installazione in controsoffitti a pannelli da 600 x 600 mm
- $\Delta T$  estivo fino a -10 K e invernale fino a +15 K.

## FISSAGGIO


Diffusore completo di plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.

## VERSIONI

- DC560S diffusore da configurare a 1, 2, 3 e 4 vie completo di plenum ed equalizzatore.
- DC560SG diffusore da configurare a 1, 2, 3 e 4 vie completo di plenum isolato (*Classe di reazione al fuoco M1 (NFP92-507), V-0 (UL94)*) ed equalizzatore.

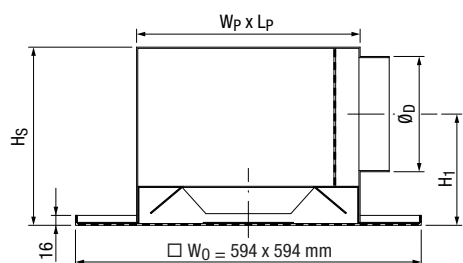


DC560S - 125, 160, 200

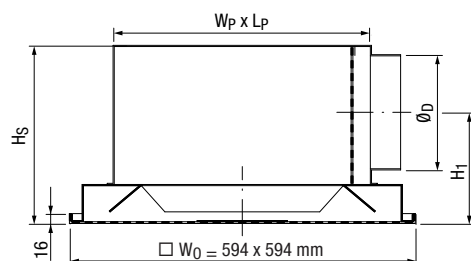

DC560S - 250, 315

## DIREZIONE LANCIO

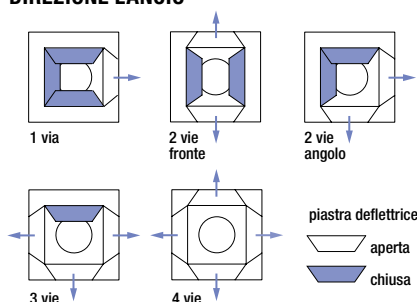


## PREZZI

Modello	DC560S	DC560SG
	€	€
125		
160		
200		
250		
315		

## DIMENSIONI

Modello	Dimensioni [mm]				
	Wp	Lp	Hs	ØD	H1
125	241	266	226	125	150
160	307	336	260	160	166
200	383	414	305	200	191
250	377	400	405	250	266
315	474	451	508	315	338

## SELEZIONE RAPIDA

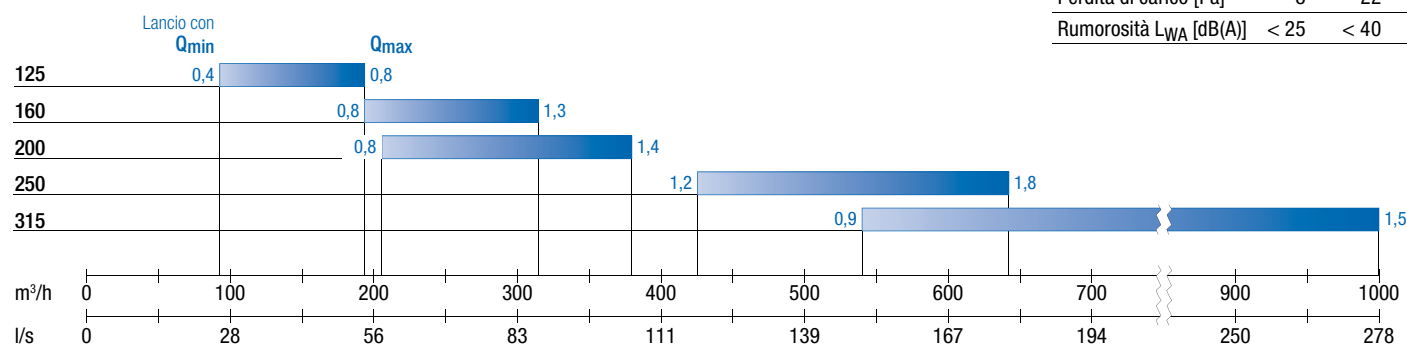

# DC560T



I diffusori multidirezionali a schermo forellinato DC560T con attacco posteriore possono essere configurati con regolazione manuale, mediante l'uso di piastre defletttrici interne e molle speciali, come diffusori a 1, 2, 3 o 4 vie.

### MATERIALE E FINITURA

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9010
- Plenum in lamiera di acciaio zincata.

### APPLICAZIONE

- Regolazione manuale per configurazioni a 1, 2, 3 e 4 vie.

- Adatti per altezza di installazione da 2,7 m a 4 m
- Idonei anche all'installazione in controsoffitti a pannelli da 600 x 600 mm
- $\Delta T$  estivo fino a -10 K e invernale fino a +15 K.


### FISSAGGIO

Diffusore completo di plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.

### VERSIONI


- DC560T diffusore da configurare a 1, 2, 3 e 4 vie completo di plenum.

### DIREZIONE LANCIO

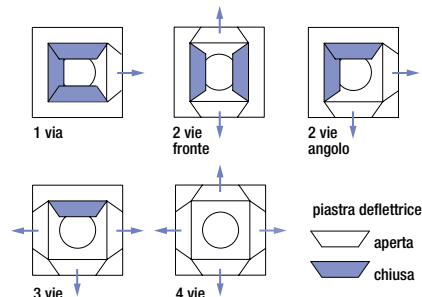

### PREZZI

Modello	DC560T
	€
125	
160	
200	
250	
315	

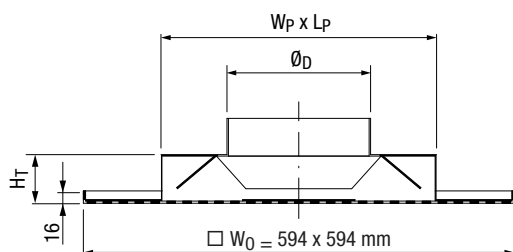

### DIMENSIONI

Modello	Dimensioni [mm]			
	Wp	Lp	Ht	ØD
125	240	240	55	125
160	305	305	55	160
200	381	381	60	200
250	548	548	90	250
315	548	548	90	315

### SELEZIONE RAPIDA

