

# ZAR/Q



Patented

I diffusori quadrati ad elementi orientabili ZAR/Q possono essere configurati, con regolazione manuale, come diffusori a 1, 2, 3 o 4 vie e anche come diffusori a flusso elicoidale.

### MATERIALE E FINITURA

- Piastra in acciaio verniciato bianco RAL 9010.
- Plenum piramidale in lamiera zincata.
- Plenum piramidale serie ISOBOX-R in polistirene espanso.

### APPLICAZIONE

- Utilizzati in negozi, uffici, sale espositive, ambienti dove è richiesto un particolare design architettonico
- Adatti sia per impianti VAV sia per impianti CAV
- Altezza di installazione tra i 2,7 e 4 m
- $\Delta T$  fino a 12 K.
- Regolazione manuale per configurazioni a 1, 2, 3 e 4 vie.


### FISSAGGIO

Accoppiamento del diffusore al plenum tramite vite centrale. Plenum fissato al soffitto tramite pendinatura. Fissaggio anche tramite barra di montaggio a vista.

### ACCESSORI

- BOX-PLR/D plenum piramidale con attacco laterale e serranda
- BOX-PLRI/D plenum piramidale con attacco laterale e serranda isolato in polietilene a cellule chiuse reticolato chimicamente sp. 6 mm. **Reazione al fuoco B-s1-d0 secondo EN13501-1.**
- BOXT... plenum con attacco posteriore (A RICHIESTA)
- ISOBOX-R plenum in polistirene e attacco laterale in polipropilene, con serranda e completo di staffe per il montaggio a soffitto. (Vedi pag. 90)
- GR005-ZAR/Q ponte di montaggio per installazione a controsoffitto e o canale rettangolare.

### DIREZIONE LANCIO

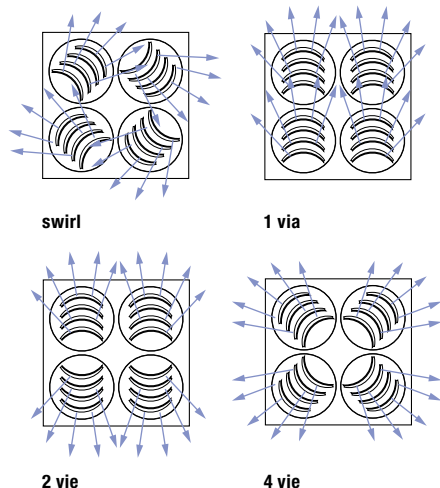


### PREZZI

Modello	ZAR/Q €	Accessori			
		BOX-PLR/D €	BOX-PLRI/D €	ISOBOX-R €	GR005-ZAR/Q €
600					

RAL... Verniciato altri colori RAL (supplemento fisso 200 € + 10% unitario).

### DIMENSIONI

Modello	Dimensioni [mm]	
	□ L <sub>0</sub>	□ L <sub>H</sub>
600	595	576

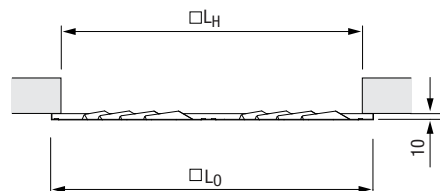


# ZAR/Q

DIFFUSIONE ARIA


## SELEZIONE RAPIDA

	Q <sub>min</sub>	Q <sub>35</sub>	Q <sub>max</sub>
Perdita di carico [Pa]	<10	<20	<35
Rumorosità L <sub>WA</sub> [dB(A)]	25	35	< 45

Q<sub>35</sub>: ovvero il valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L<sub>w</sub> riportato a pedice

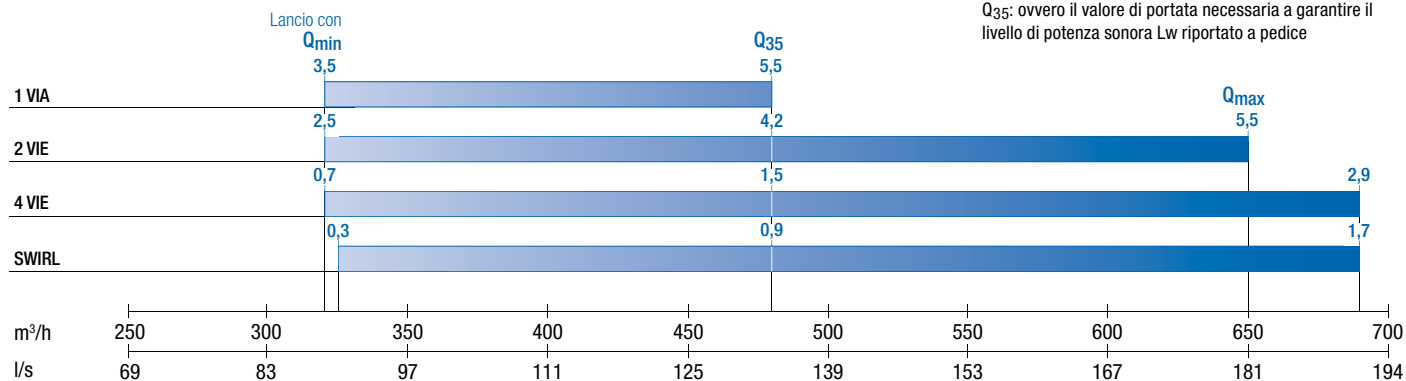


## ACCESSORI

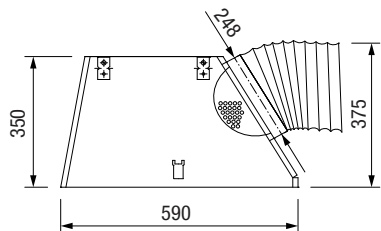


### BOX-PLR/D

Plenum piramidale

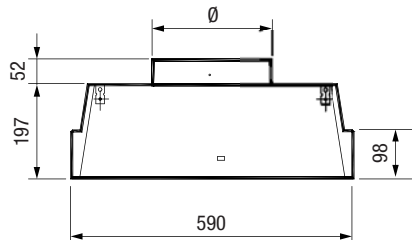


### BOX-T



### GR005-ZAR/Q


Ponte di montaggio



BIANCO APERTA NERO CHIUSA

### Serranda di regolazione

Set di cordicelle per regolazione serranda

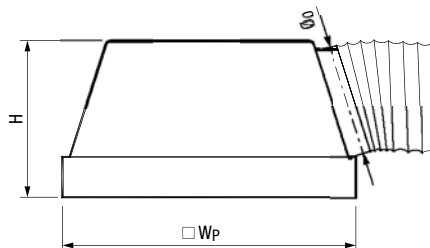

### Plenum ISOBOX-R

Plenum di distribuzione

Modello	Dimensioni [mm]		
	□ W <sub>p</sub>	H	∅ <sub>0</sub>
600 - ∅200	590	300	198
600 - ∅250	590	350	248