

CC600



I diffusori circolari CC600 presentano un design ricercato, con una piastra frontale mobile, senza elementi concentrici, che li rende particolarmente adatti ad ambienti che presentano particolari requisiti architettonici.

MATERIALE E FINITURA

- Alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Plenum di alimentazione in lamiera zincata.

APPLICAZIONE

- Utilizzabili per installazione su controsoffitto o su canali a vista
- Piastra regolabile in 5 posizioni per poter variare il flusso d'aria
- Da verticale a orizzontale, sfruttando al meglio l'effetto Coanda
- ΔT estivo fino a -10 K e invernale fino a +15 K
- Adatti per altezza di installazione da 2,7 a 4 m

FISSAGGIO

A canale o controsoffitto con viti non in vista o tramite plenum.

VERSIONI

- **CC600** diffusore circolare con piastra regolabile
- **CC601** diffusore circolare con piastra regolabile e serranda telescopica sul collo del diffusore.

ACCESSORI

Plenum di alimentazione nelle versioni:

- DPS plenum senza isolamento
- DPSI plenum con isolamento interno in polietilene spess. 6 mm **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**
- Isolamento esterno (A RICHIESTA).


REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA



Mandata aria orizzontale



Mandata aria verticale

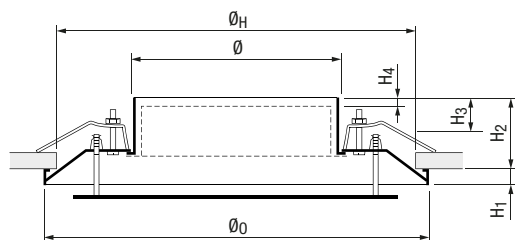

CC601

con serranda telescopica

PREZZI

| Modello | CC600 € | CC601 € | Accessori | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | DPS € | DPSI € |
| 125 | | • | | |
| 160 | | • | | |
| 200 | | • | | |
| 250 | | • | | |
| 315 | | • | | |

- Prodotti pronti a magazzino


DIMENSIONI

| Modello | Dimensioni [mm] | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|
| | Ø0 | ØH | Ø | H1 | H2 | H3 | H4 |
| 125 | 265 | 242 | 123 | 22 | 56 | 51 | 15 |
| 160 | 310 | 287 | 158 | 25 | 93 | 71 | 15 |
| 200 | 365 | 338 | 198 | 25 | 93 | 71 | 15 |
| 250 | 430 | 397 | 248 | 25 | 93 | 71 | 15 |
| 315 | 515 | 476 | 313 | 30 | 88 | 71 | 15 |

CC600

SELEZIONE RAPIDA

| | Q_{min} | Q_{max} |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Perdita di carico [Pa] | 10 | < 30 |
| Rumorosità L_{WA} [dB(A)] | < 30 | < 40 |

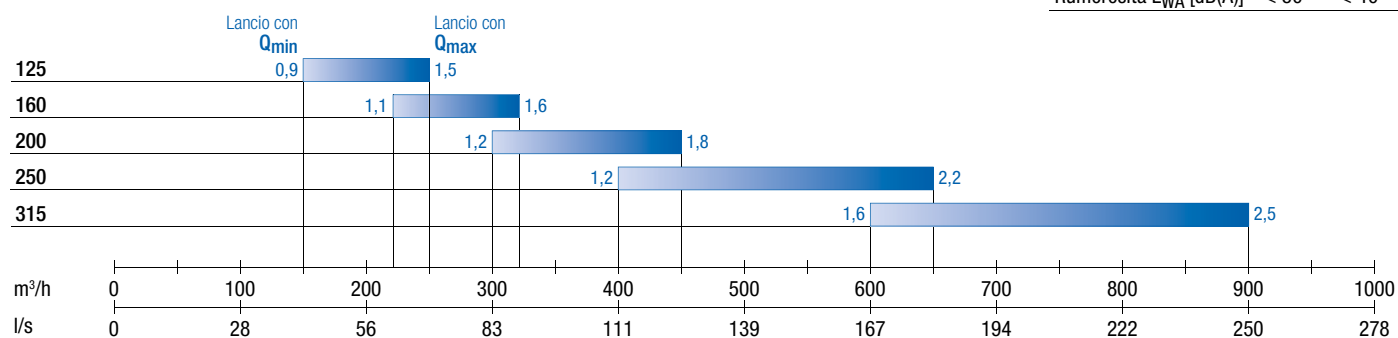


ACCESSORI

Plenum DPS

Plenum di distribuzione in acciaio zincato con attacco laterale circolare. Senza serranda.

Plenum DPSI

Plenum (c.s.d.) con isolamento interno in polietilene spess. 6mm **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**. Senza serranda.

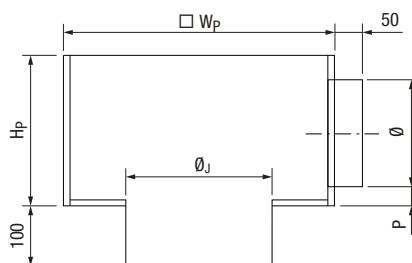

| Modello | Dimensioni [mm] | | | | |
|---------|-----------------|---------------|----|---------------|-------|
| | \varnothing_j | $\square W_p$ | P | \varnothing | H_p |
| 125 | 125 | 345 | 31 | 123 | 185 |
| 160 | 160 | 345 | 31 | 123 | 185 |
| 200 | 200 | 395 | 31 | 158 | 220 |
| 250 | 250 | 470 | 36 | 198 | 270 |
| 315 | 315 | 520 | 31 | 248 | 310 |