


CS600 / CS500



I diffusori quadrati con attacco posteriore circolare CS600 presentano un design ricercato, con una piastra frontale regolabile, che li rende particolarmente adatti ad ambienti che presentano particolari requisiti architettonici.

MATERIALE E FINITURA

- Alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Plenum di alimentazione in lamiera zincata.

APPLICAZIONE

- Utilizzabili per installazione su controsoffitto o su canali a vista
- Piastra regolabile in 5 posizioni per poter variare il flusso d'aria
- da verticale a orizzontale, sfruttando al meglio l'effetto Coanda
- ΔT estivo fino a -10 K e invernale fino a +15 K
- Adatti per altezza di installazione da 2,7 a 4 m
- Versione CS500 per installazione a filo controsoffitto.

FISSAGGIO

A canale o controsoffitto con viti non in vista e barra di montaggio o tramite plenum.

VERSIONI

- **CS600** diffusore quadrato per montaggio a sbalzo.
- **CS601** diffusore quadrato per montaggio a sbalzo con serranda telescopica sul collare.
- **CS500** diffusore quadrato per montaggio a filo controsoffitto.
- **CS601** diffusore quadrato per montaggio a filo controsoffitto con serranda telescopica sul collare.


ACCESSORI

Plenum di alimentazione nelle versioni:

- DPS plenum senza isolamento
- DPSI plenum con isolamento interno in polietilene spess. 6mm, **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**.

- Isolamento esterno (A RICHIESTA).

REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA



Mandata aria orizzontale


Mandata aria verticale

PREZZI

Modello	CS600	CS601	CS500	CS501	Accessori	
	€	€	€	€	DPS €	DPSI €
125						
160						
200						
250						
315						


DIMENSIONI

CS6011 montaggio a sbalzo

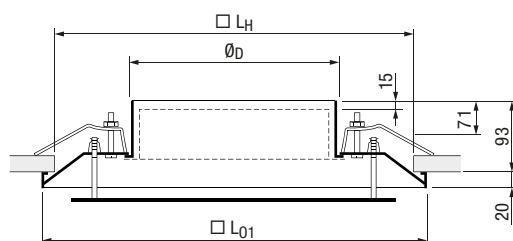

Modello	Dimensioni [mm]		
	□ L01	□ LH	ØD
125	330	305	123
160	330	305	158
200	370	345	198
250	420	395	248
315	485	460	313


CS501 montaggio a filo soffitto

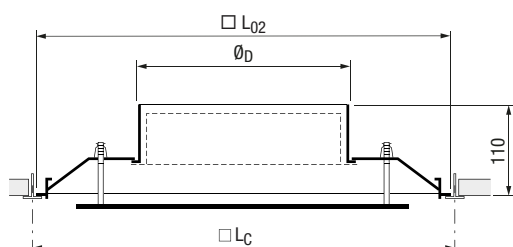

Modello	Dimensioni [mm]		
	□ Lc	□ L02	ØD
125	350	344	123
160	350	344	158
200	600	594	198
250	600	594	248
315	600	594	313

CS600 / CS500

SELEZIONE RAPIDA

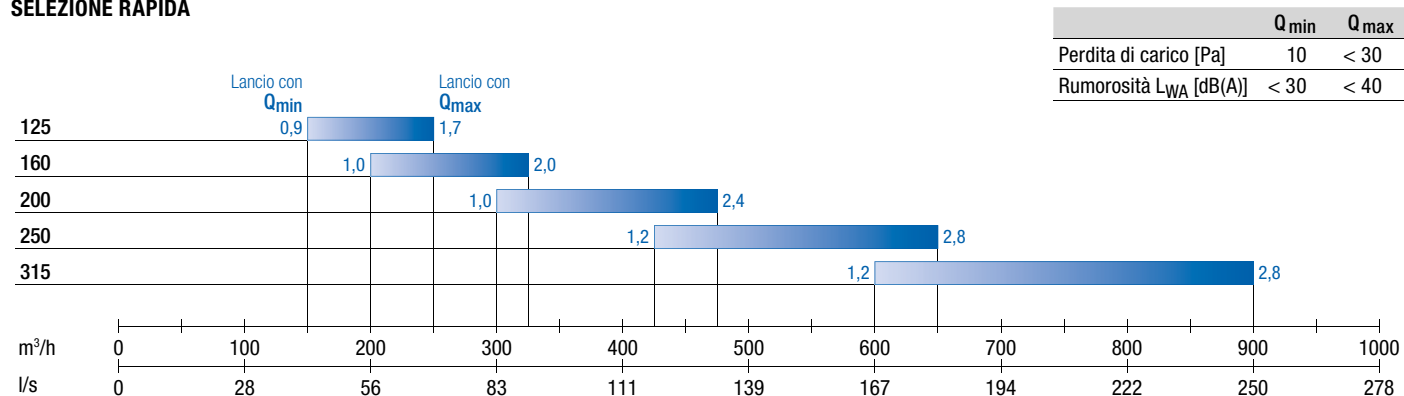


ACCESSORI

Plenum DPS

Plenum di distribuzione in acciaio zincato con attacco laterale circolare. Senza serranda.

Plenum DPSI

Plenum (c.s.d.) con isolamento interno in polietilene spess. 6mm **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**. Senza serranda.

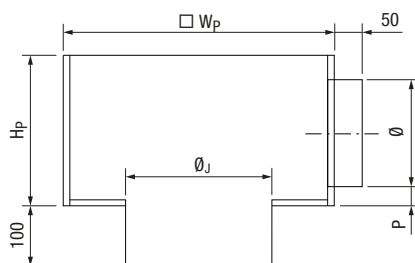

Modello	Dimensioni [mm]				
	\varnothing_J	$\square W_p$	P	\varnothing	H_p
125	125	345	31	123	185
160	160	345	31	123	185
200	200	395	31	158	220
250	250	470	36	198	270
315	315	520	31	248	310