


EE400



I diffusori quadrati multi direzionabili EE400 sono costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile ad elementi divergenti multipli. La parte centrale è realizzata con conformazioni intercambiabili tra loro ad 1, 2, 3 o 4 vie.

MATERIALE E FINITURA

- EE400 alluminio anodizzato naturale
- EE400P alluminio verniciato RAL 9010
- Plenum in lamiera zincata
- Serranda in acciaio zincato.

APPLICAZIONE

- Altezza di installazione tra i 2,7 e 4 m
- ΔT estivo fino a -10 K e invernale fino a +15 K

FISSAGGIO

A canale o controsoffitto con viti non in vista o tramite plenum.


VERSIONI

- **EE400** diffusore quadrato a 4 vie
Esecuzioni su richiesta a 1, 2, o 3 vie.
- **EE400P** diffusore quadrato a 4 vie per installazione su controsoffitti a pannelli modulari 600 x 600 mm.

ACCESSORI

- **GT007** serranda di regolazione ad alette multiple contrapposte.
- Plenum di alimentazione nelle versioni:
 - **EPS** plenum senza isolamento
 - **EPSI** plenum con isolamento interno in polietilene spess. 6 mm **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**.
- Isolamento esterno (A RICHIESTA).

DIREZIONE LANCIO

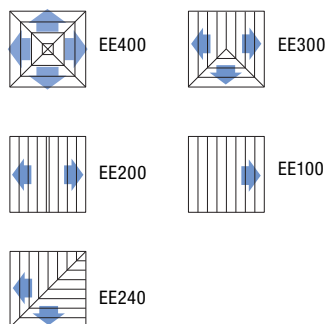


PREZZI

Modello	EE400	EE300	EE200	EE100	EE240	Accessori		
						GT007	EPS	EPSI
	€	€	€	€	€	€	€	€
150	•					•		
225	•					•		
300	•					•		
375	•					•		
450	•					•		
525							•	

- Prodotti pronti a magazzino

EPS / EPSI

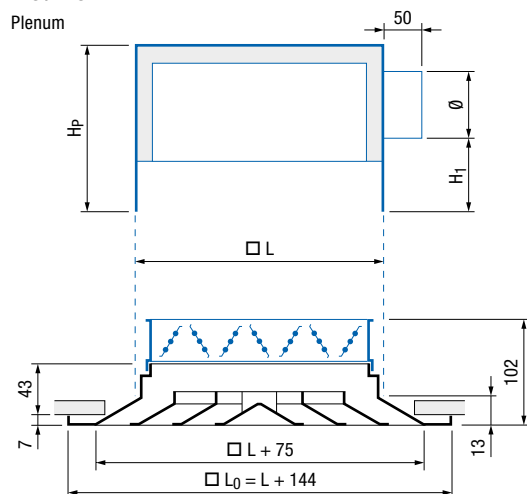

DIMENSIONI

DIFFUSORE + PLENUM

Modello	Dimensioni [mm]			
	□ L	Hp	∅	H ₁
150	150	260	123	105
225	225	280	158	90
300	300	330	198	100
375	375	330	198	100
450	450	380	248	100
525	525	430	298	100


EE400 + GT007

Diffusore + Serranda

EE400

SELEZIONE RAPIDA

	Q _{min}	Q _{max}
Perdita di carico [Pa]	5	< 35
Rumorosità L _{WA} [dB(A)]	< 30	< 40

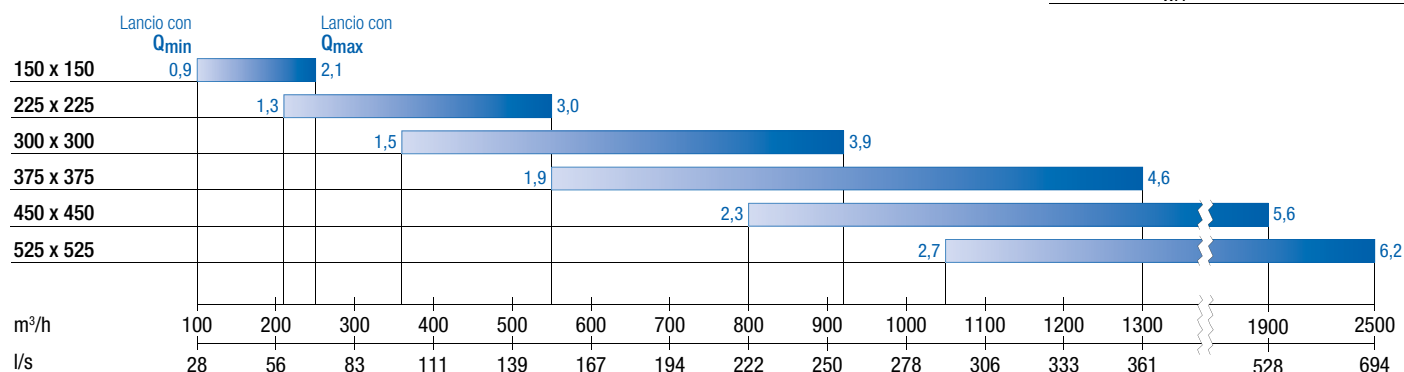

Diffusori a 4 vie in alluminio verniciato con piastra quadrata

EE400P



Per caratteristiche tecniche ed accessori vedi EE400

DIMENSIONI E PREZZI

Modello	Dimensioni [mm]	EE400P
	□ L _D	€
150	150	
225	225	
300	300	
375	375	

