

WS



I diffusori quadrati a geometria fissa WS sono costituiti da una piastra frontale nella quale sono inserite una serie di alette di deflessione stampate. La diffusione dell'aria avviene per mezzo di getti elicoidali ad alta induzione che producono una rapida equalizzazione della temperatura.

MATERIALE E FINITURA

- Acciaio zincato verniciato bianco RAL 9010
- Plenum di alimentazione in lamiera zincata.

APPLICAZIONE

- Adatti per impianti VAV e CAV
- Adatti per altezza di installazione da 2,7 a 4 m
- ΔT estivo fino a -10 K e invernale fino a +15 K.

FISSAGGIO

Con barra di montaggio GR003.
Con plenum.

VERSIONI

- **WS210** a flusso elicoidale compatto (verticale)
- **WS230** a flusso elicoidale diffuso (orizzontale)
- **WS2...T** con riduzione.

ACCESSORI

Plenum di alimentazione nelle versioni:

- WP con serranda senza isolamento con serranda e isolamento interno in polietilene spess. 6mm **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**
- WPI con serranda e isolamento interno in polietilene spess. 6mm **certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0**
- GR003 barra di montaggio
- Isolamento esterno (A RICHIESTA).

PREZZI


Modello	WS210 €	WS230 €	WS210T €	WS230T €	Accessori		
					GR003 €	WP €	WPI €
125		•			•		
160		•			•		
200		•			•		
250		•			•		
315							
400							

- Prodotti pronti a magazzino


DIMENSIONI WS210 / 230

Modello	Dimensioni [mm]				
	\emptyset	$\square W_{01}$	$\square W_{02}$	H	\emptyset_H
125	123	178	198	57	180
160	158	198	248	57	190
200	198	248	248	57	230
250	248	298	298	57	280
315	313	398	398	67	350
400	398	594	594	92	570

\emptyset_H = Apertura minima nel controsoffitto

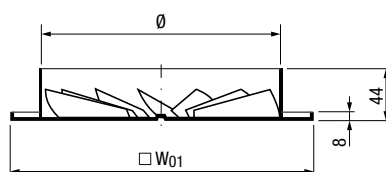

WS210

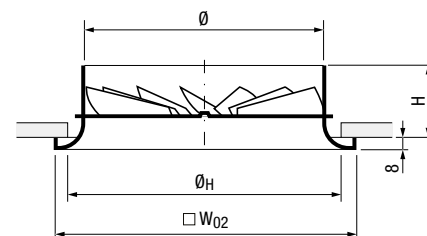



WS230

WS

DIFFUSIONE ARIA

**DIMENSIONI
WS210T / 230T**


Modello	Dimensioni [mm]				
	□ W ₀₁	□ W ₀₂	∅ _R	H ₁	H ₂
125	178	198	98	126	155
160	198	248	123	131	160
200	248	248	158	131	165
250	298	298	198	136	165
315	398	398	248	144	185
400	594	598	313	177	240

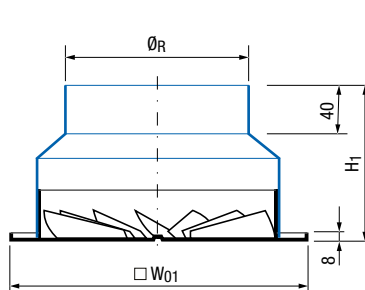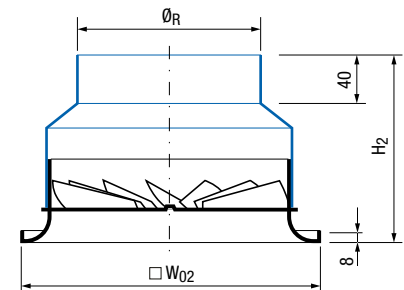**WS210 T****WS230 T**

Diffusori con riduzione circolare ∅ Nom. 125 e 160 senza equalizzatore.

SELEZIONE RAPIDA

	Q _{min}	Q _{max}
Perdita di carico [Pa]	5	< 30
Rumorosità L _{WA} [dB(A)]	< 30	< 40

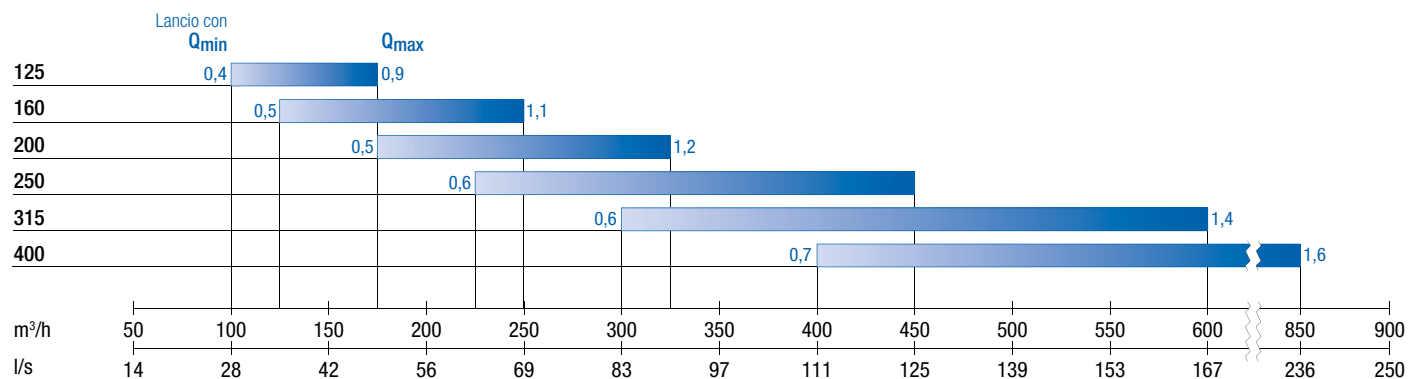

WS


ACCESSORI

Plenum box WP

Plenum di distribuzione con attacco laterale completo di lamiera forata equilibratrice, serranda regolabile e controtelaio di fissaggio.

Plenum box WPI


Plenum (c.s.d.) con isolamento interno in polietilene spess. 6 mm, certificato secondo l'Euroclasse B-s2-d0.

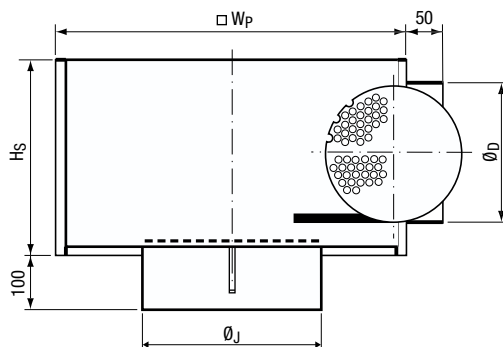

Modello	Dimensioni [mm]			
	□ Wp	Hs	ØD	ØJ
125	299	160	98	127
160	349	185	123	162
200	399	220	158	202
250	474	260	198	252
315	524	310	248	317
400	624	375	313	600

GR003

Barra di montaggio

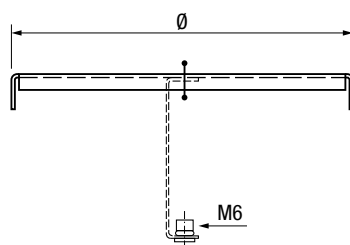

Modello	Dimensioni [mm]
	Ø
125	123
160	158
200	198
250	248
315	313
400	398