

## DC570S



I diffusori di ripresa a schermo forellinato DC570S completi di plenum con attacco laterale consentono di riprendere l'aria ambiente mantenendo la stessa geometria ed il design della versione di mandata serie DC560.

**MATERIALE E FINITURA**

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL9010
- Plenum in lamiera di acciaio zincata.

**APPLICAZIONE**


- Adatti per altezza di installazione a partire da 2,7 m
- Idonei anche all'installazione in controsoffitti a pannelli da 600 x 600 mm.

**FISSAGGIO**

Diffusore completo di plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.

**PREZZI**


Modello	DC570S €
125	
160	
200	
250	
315	

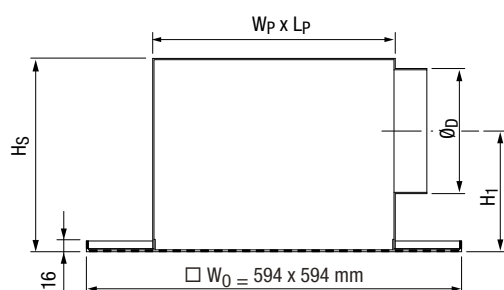**DIMENSIONI**

Modello	Dimensioni [mm]				
	Wp	Lp	Hs	ØD	H1
125	241	266	175	125	91
160	307	331	200	160	108
200	383	408	240	200	128
250	548	573	288	250	151
315	548	573	348	315	179

**SELEZIONE RAPIDA**

	Q <sub>min</sub>	Q <sub>max</sub>
Perdita di carico [Pa]	< 10	< 50
Rumorosità L <sub>WA</sub> [dB(A)]	< 25	< 40

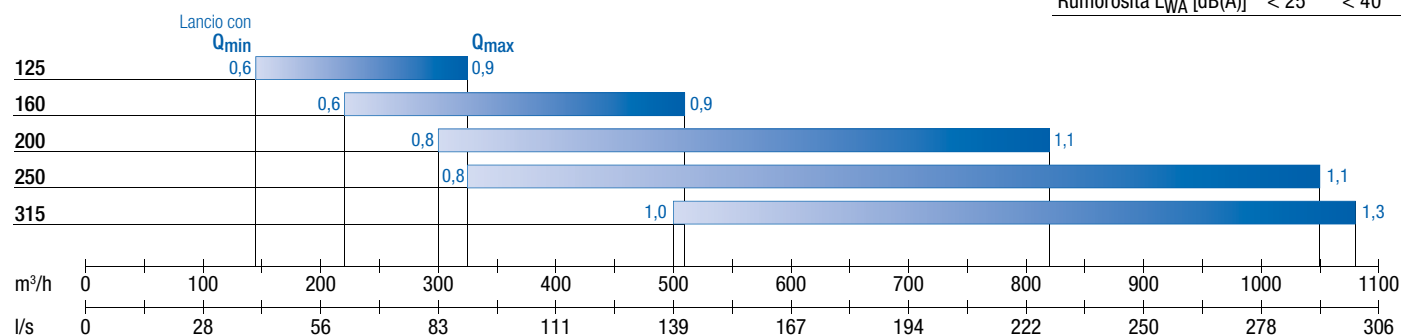

# DC570T

DIFFUSIONE ARIA



I diffusori di ripresa a schermo forellinato DC570T completi di plenum con attacco posteriore, consentono di riprendere l'aria ambiente mantenendo la stessa geometria ed il design della versione di mandata serie DC560.

#### MATERIALE E FINITURA

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL9010
- Plenum in lamiera di acciaio zincata.

#### APPLICAZIONE

- Adatti per altezza di installazione a partire da 2,7 m
- Idonei anche all'installazione in controsoffitti a pannelli da 600 x 600 mm.

#### FISSAGGIO


Diffusore completo di plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.

#### PREZZI

Modello	DC570T €
125	
160	
200	
250	
315	

#### DIMENSIONI

Modello	H <sub>T</sub>	Ø <sub>D</sub>
125	16	125
160	16	160
200	16	200
250	16	250
315	16	315

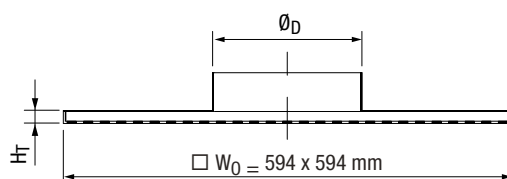

#### SELEZIONE RAPIDA

