

Diffusori quadrati a flusso elicoidale ad elementi concavi

SPIN-Q



I diffusori quadrati a flusso elicoidale SPIN-Q possono essere configurati, negli elementi concavi, in varie colorazioni garantendo un particolare design architettonico.

MATERIALE E FINITURA

- Piastra in acciaio verniciato bianco RAL9010 65 Gloss.
- Elementi concavi di diffusione in plastica ABS neri.
- Plenum in lamiera zincata.
- Isolamento, quando previsto, in schiuma, certificato in accordo all'Euroclasse B-s2-d0.

APPLICAZIONE

Utilizzati in negozi, uffici, sale espositive, ambienti dove è richiesto un particolare design architettonico.  
Adatti per impianti VAV e CAV.  
Altezza di installazione tra i 2,7 e 4 m.  
ΔT fino a 12K.



FISSAGGIO

Accoppiamento del diffusore al plenum tramite vite centrale.  
Plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.  
Fissaggio anche tramite ponte di montaggio.



VERSIONI

- ../EB/ elementi concavi in plastica ABS bianco
- ../EL/ elementi concavi in plastica ABS blu lavanda
- ../EV/ elementi concavi in plastica ABS verde pistacchio
- ../ER/ elementi concavi in plastica ABS rosso

ACCESSORI


**BPS-D/SPIN-Q** plenum piramidale con attacco laterale, con serranda.  
**BPSI-D/SPIN-Q** plenum piramidale con attacco laterale, con isolamento e serranda.  
**BPT-D/SPIN-Q** plenum con attacco posteriore.  
**BPTI-D/SPIN-Q** plenum con attacco posteriore, con isolamento.  
**GR005/SPIN-Q** barra di montaggio per installazione a controsoffitto e o canale rettangolare.

| Modello | SPIN-Q<br>€ | ACCESSORI         |                    |                   |
|---------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|         |             | BPS-D/SPIN-Q<br>€ | BPSI-D/SPIN-Q<br>€ | GR005/SPIN-Q<br>€ |
| 400     |             |                   |                    |                   |
| 500     |             |                   |                    |                   |
| 600     |             |                   |                    |                   |

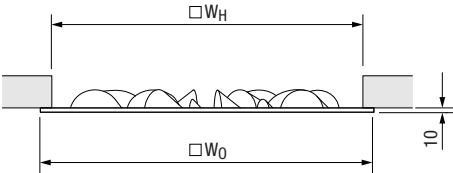

| Modello | Dimensioni [mm] |     |
|---------|-----------------|-----|
|         | W_D             | W_H |
| 400     | 395             | 376 |
| 500     | 495             | 476 |
| 600     | 595             | 576 |

SELEZIONE RAPIDA

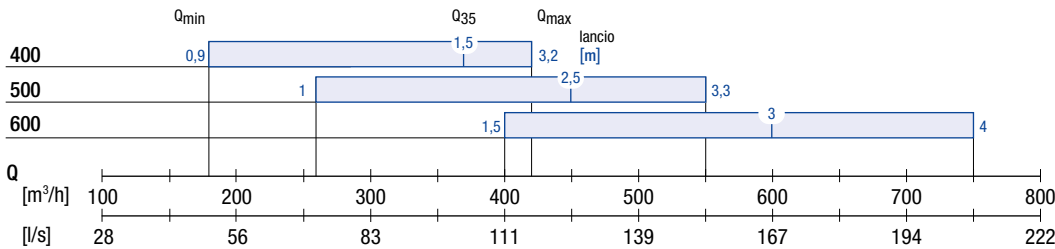


|                                    | Q <sub>min</sub> | Q <sub>35</sub> | Q <sub>max</sub> |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Perdita di carico [Pa]             | <15              | <30             | <40              |
| Rumorosità L <sub>WA</sub> [dB(A)] | 25               | 35              | 40               |

Q<sub>35</sub>: valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L<sub>WA</sub> riportato a pedice


SPIN-Q

ACCESSORI

**BPS-D/SPIN-Q - BPSI-D/SPIN-Q**  
Plenum piramidale con attacco laterale



**BPT-D/SPIN-Q - BPTI-D/SPIN-Q**  
Plenum con attacco posteriore

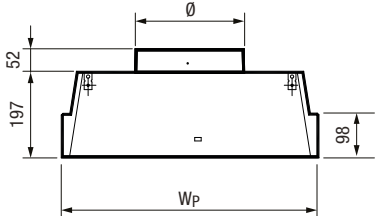

| Modello | Dimensioni [mm] |                |                |     |
|---------|-----------------|----------------|----------------|-----|
|         | WP              | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | Ø   |
| 400     | 390             | 300            | 325            | 198 |
| 500     | 490             | 300            | 325            | 198 |
| 600     | 590             | 350            | 375            | 248 |

**GR005/SPIN-Q**  
Barra di montaggio

