


Diffusori circolari a flusso elicoidale a geometria fissa

WR400



I diffusori circolari WR400 sono costituiti da una piastra frontale nella quale sono inserite una serie di alette di deflessione stampate.
La diffusione avviene mediante getti elicoidali ad alta induzione con rapida equalizzazione della temperatura.

MATERIALE E FINITURA

- Acciaio verniciato bianco RAL9010 65 Gloss.
- Plenum di alimentazione circolare in lamiera zincata con lamiera forellinata interna equalizzatrice.
- Isolamento, quando previsto, in polietilene, certificato in accordo all'Euroclasse B-s2-d0.
- A RICHIESTA: isolamento esterno.


APPLICAZIONE
Adatti per impianti VAV e CAV.
Altezza di installazione da 2,7 a 4 m.
 ΔT estivo fino a -10K e invernale fino a +10K.

FISSAGGIO
Accoppiamento del diffusore al plenum tramite vite centrale.
Plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.


ACCESSORI
BOX-WR401S plenum con connessione laterale, con serranda.
BOX-WR401SI plenum con connessione laterale, con isolamento e serranda.

		ACCESSORI	
Modello	WR400	BOX-WR401S	BOX-WR401SI
	€	€	€
200	•		
250	•		
315	•		
• Prodotti pronti a magazzino			


WR400
200



WR400
250 / 350




SELEZIONE RAPIDA

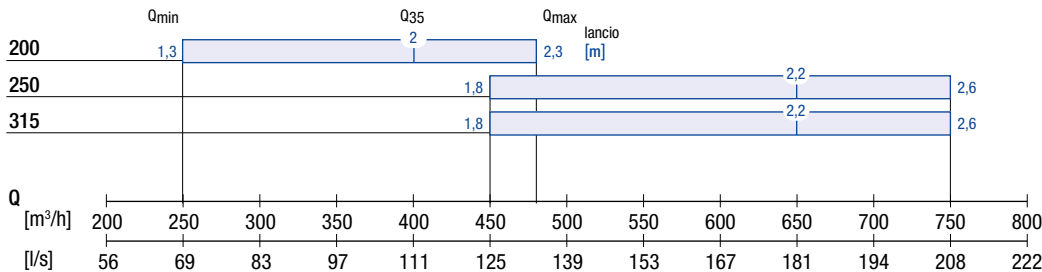

	Q min	Q 35	Q max
Perdita di carico [Pa]	10	30	40
Rumorosità L _{WA} [dB(A)]	30	35	40

Q₃₅: valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L_{WA} riportato a pedice

ACCESSORI

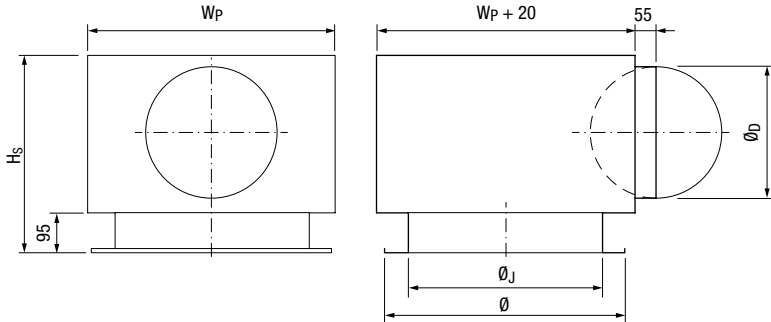

BOX- WR401S / WR401SI

Modello	Dimensioni [mm]	Ø	Wp	Hs	ØD	ØJ
200		448	470	365	198	356
250		600	620	405	248	506
315		600	620	470	313	506