

Diffusori quadrati a flusso elicoidale a geometria fissa, con piastra quadrata

WS210P / WS230P



I diffusori quadrati a geometria fissa WS...P sono costituiti da una piastra frontale nella quale sono inserite una serie di alette di deflessione stampate.

La diffusione dell'aria avviene per mezzo di getti elicoidali ad alta induzione che producono una rapida equalizzazione della temperatura.

MATERIALE E FINITURA

- Piastra in acciaio verniciato bianco RAL9010.
- Plenum di alimentazione in lamiera zincata.
- Isolamento, quando previsto, in polietilene, certificato in accordo all'Euroclasse B-s2-d0.
- A RICHIESTA: isolamento esterno.

APPLICAZIONE

Adatti all'installazione in controsoffitto modulare 600x600 mm

Adatti per impianti VAV e CAV.

Altezza di installazione da 2,7 a 4 m.

ΔT estivo fino a -10K e invernale fino a +10K.

FISSAGGIO

Con plenum.


ACCESSORI

WP plenum con connessione laterale, con serranda.


WPI plenum con connessione laterale, con isolamento e serranda.


Modello	Dimensioni [mm]	WS210P	WS230P	ACCESSORI	
				WP	WPI
$\varnothing$	$\square W_0$	€	€	€	€
125	595				
160	595				
200	595		•		
250	595		•		
315	595				
• Prodotti pronti a magazzino					

WS210P

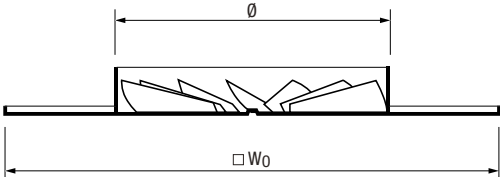

WS230P

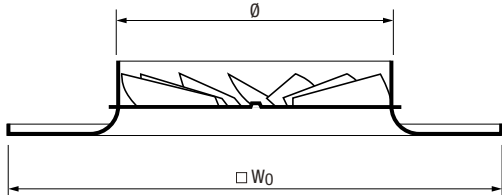

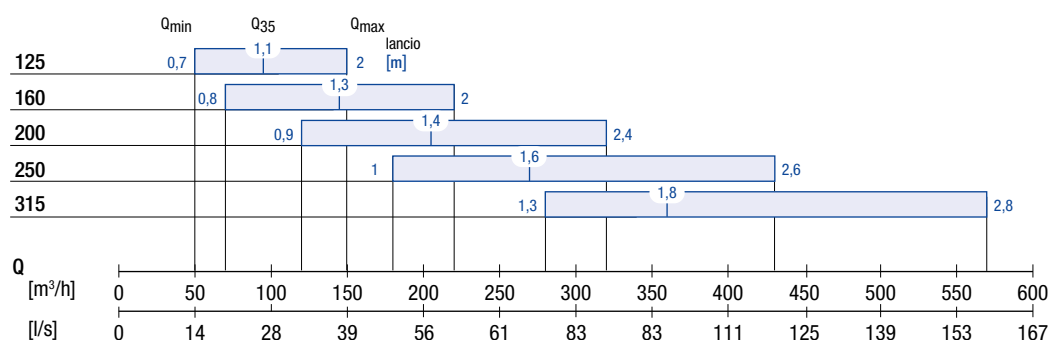
WS210P / WS230P**SELEZIONE RAPIDA**

	Q _{min}	Q ₃₅	Q _{max}
Perdita di carico [Pa]	10	30	50
Rumorosità L _{WA} [dB(A)]	25	35	45

Q₃₅: valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L_{WA} riportato a pedice

ACCESSORI**WP - WPI**

Plenum con connessione laterale, completo di lamiera forata equilibratrice, serranda regolabile.

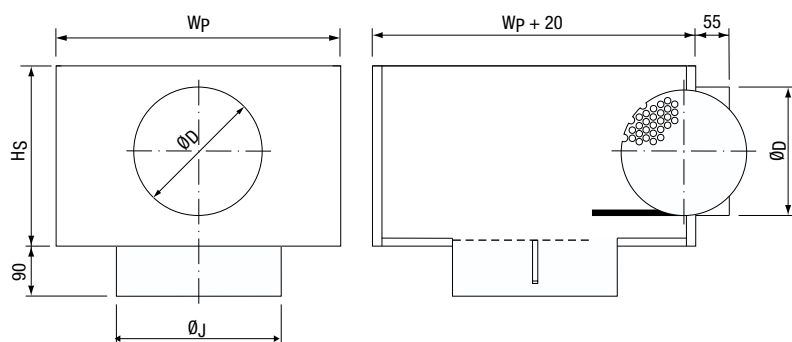**WP - WPI**

Modello	Dimensioni [mm]			
	W _P	H _S	Ø _D	Ø _J
125	299	160	98	127
160	349	185	123	162
200	399	220	158	202
250	474	260	198	252
315	524	310	248	317