

ZAR-C



I diffusori circolari ad elementi orientabili ZAR-C possono essere configurati, con regolazione manuale, come diffusori a 1, 2, 3 o 4 vie e anche come diffusori a flusso elicoidale.

MATERIALE E FINITURA

- Piastra in acciaio verniciato bianco RAL9010 65 Gloss.
- Plenum in lamiera zincata.
- Isolamento, quando previsto, in schiuma, certificato in accordo all'Euroclasse B-s2-d0.

APPLICAZIONE

Utilizzati in negozi, uffici, sale espositive, ambienti dove è richiesto un particolare design architettonico.

Adatti per impianti VAV e CAV.

Altezza di installazione tra i 2,7 e 4 m.

ΔT fino a 12K.

Regolazione manuale per configurazioni a 1, 2, 3 e 4 vie.

FISSAGGIO

Accoppiamento del diffusore al plenum tramite vite centrale. Plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.


Fissaggio anche tramite barra di montaggio a vista.

ACCESSORI


BPS-D/ZAR-C plenum con connessione laterale, con serranda.

BPSI-D/ZAR-C plenum con connessione laterale, con isolamento e serranda.

GR005/ZAR-C barra di montaggio per installazione a controsoffitto o a canale rettangolare.


ZAR-C
625ZAR-C
825

Modello	ZAR-C €	ACCESSORI		
		BPS-D/ZAR-C €	BPSI-D/ZAR-C €	GR005/ZAR-C €
625				
825				

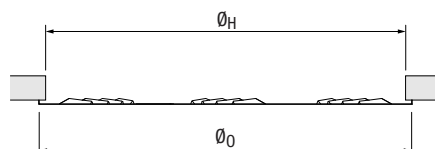

Modello	Dimensioni [mm]	
	ØD	ØH
625	625	601
825	825	801

SELEZIONE RAPIDA

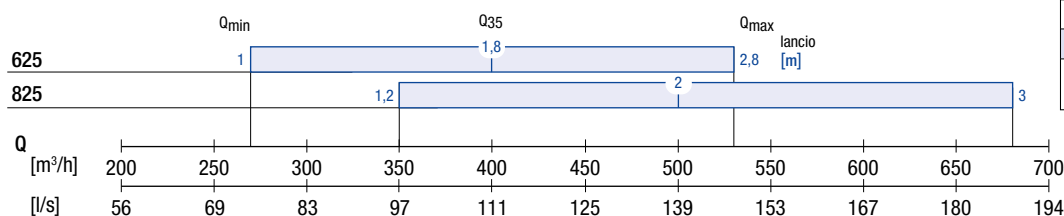


	Q _{min}	Q ₃₅	Q _{max}
Perdita di carico [Pa]	12	25	45
Rumorosità L _{WA} [dB(A)]	25	35	45

Q₃₅: valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L_{WA} riportato a pedice

ACCESSORI

BPS-D/ZAR-C - BPSI-D/ZAR-C

Plenum con attacco laterale

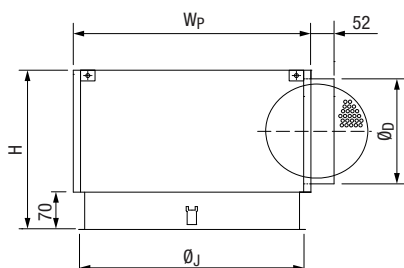

Modello	Dimensioni [mm]			
	ØD	ØJ	Wp	H
625	248	620	640	350
825	313	820	840	415

GR005/ZAR-C

Barra di montaggio

