

ZAR-R



I diffusori rettangolari ad elementi orientabili ZAR-R possono essere configurati, con regolazione manuale, come diffusori a 1 o 2 vie.

MATERIALE E FINITURA

- Piastra in acciaio verniciato bianco RAL9010 65 Gloss.
- Plenum in lamiera zincata.
- Isolamento interno, quando previsto, in schiuma, certificato in accordo all'Euroclasse B-s2-d0.

APPLICAZIONE

Utilizzati in negozi, uffici, sale espositive, ambienti dove è richiesto un particolare design architettonico.

Adatti per impianti VAV e CAV.

Altezza di installazione da 2,7 a 4 m.

ΔT estivo fino a -10K e invernale fino a +10K.

Regolazione manuale per configurazioni a 1 o 2 vie.

FISSAGGIO

Accoppiamento del diffusore al plenum tramite vite centrale.

Plenum fissato al soffitto tramite pendinatura.

Fissaggio anche tramite barra di montaggio a vista.


ACCESSORI

BPS-D/ZAR-R plenum con connessione laterale, con serranda.


BPSI-D/ZAR-R plenum con connessione laterale, con isolamento e serranda.

GR005/ZAR-R barra di montaggio per installazione a controsoffitto o a canale rettangolare.

Direzioni lancio




1 VIA





2 VIE

Modello	ZAR-R €	ACCESSORI		
		BPS-D/ZAR-R €	BPSI-D/ZAR-R €	GR005/ZAR-R €
1000 x 300				
1200 x 300				

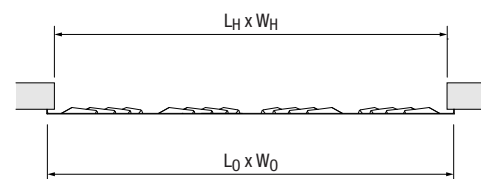


Modello	Dimensioni [mm]			
	L ₀	H ₀	L _H	W _H
1000 x 300	1000	295	981	276
1200 x 300	1195	295	1176	276


ZAR-R
1000 X 300ZAR-R
1200 X 300

SELEZIONE RAPIDA

1 VIA

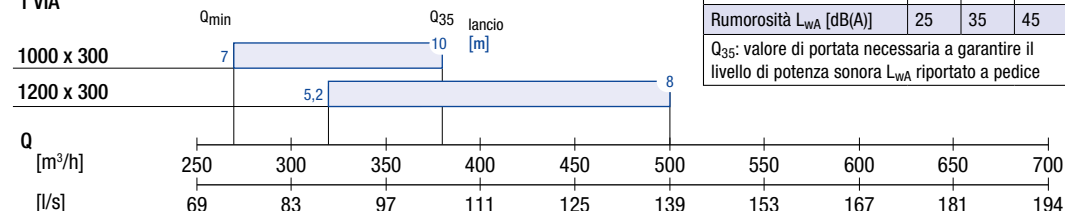

2 VIE

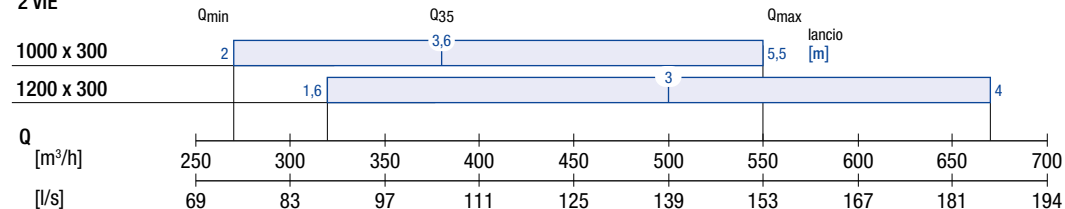


Diffusori rettangolari ad elementi orientabili

ZAR-R

ACCESSORI

BPS-D/ZAR-R / BPSI-D/ZAR-R

Plenum con attacco laterale

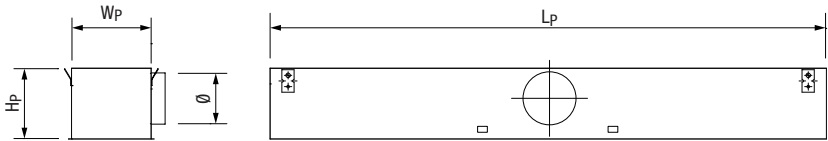

Modello	Dimensioni [mm]			
	L _p	H _p	W _p	Ø
1000 x 300	1000	295	981	276
1200 x 300	1195	295	1176	276

GR005/ZAR-R

Barra di montaggio

