

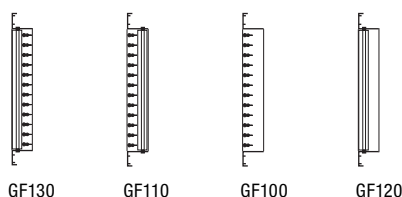



GF130

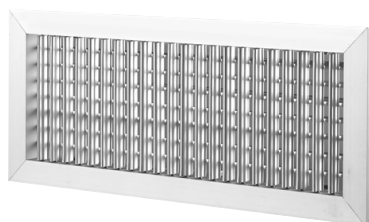


DIMENSIONI E SISTEMA DI FISSAGGIO

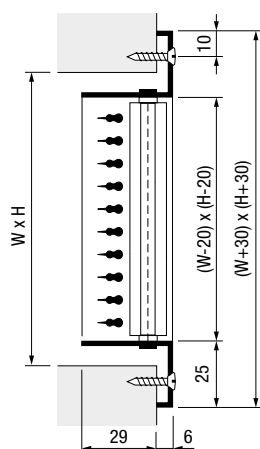

tipo GF130
fissaggio con viti



tipo GE
fissaggio con nottolino
e controtelaio



tipo GD
fissaggio con clips
e controtelaio

Le bocchette di mandata in acciaio verniciato GF130 sono costituite da un telaio e alette in lamiera di acciaio profilate, a semplice o doppio filare.

MATERIALE E FINITURA

- Bocchetta in lamiera di acciaio verniciato bianco RAL 9010
- Serranda in acciaio zincato
- Plenum in acciaio zincato.

APPLICAZIONE

- Adatte all'installazione a parete oppure su canali rettangolari in vista
- ΔT estivo fino a -10 K e invernale fino a $+15$ K.

FISSAGGIO

- GF... con viti in vista
- GD... con clips
- GE... con viti non in vista (nottolino).

VERSIONI

- G...130 doppio filare 1° verticale e 2° orizzontale.
- G...110 doppio filare 1° orizzontale e 2° verticale.
- G...100 semplice filare orizzontale.
- G...120 semplice filare verticale.

ACCESSORI

- GT007 Serranda di regolazione ad alette multiple contrapposte.
- GR001 controtelaio in acciaio zincato per fissaggio con clips o nottolino (GD..., GE...).
- BPI Plenum di alimentazione con predisposizione per imbocchi multipli laterali, superiori o inferiori. (Vedi pag. 183)

PREZZI

Modello	GF130	GF110	GF100	GF120	Accessori	
					GT007	GR001
	€	€	€	€	€	€
200 x 100	•				•	•
300 x 100	•				•	•
400 x 100	•				•	•
500 x 100	•				•	•
300 x 150	•				•	•
400 x 150	•				•	•
500 x 150	•				•	•
600 x 150	•				•	•
800 x 150	•				•	•
400 x 200	•				•	•
500 x 200	•				•	•
600 x 200	•				•	•
800 x 200						•
1000 x 200						•
500 x 300	•				•	•
600 x 300	•				•	•
800 x 300						•
1000 x 300						•

- Prodotti pronti a magazzino

Dimensione max costruibile 2000 x 1200


Per il sistema di fissaggio tipo GD e GE PREZZI A RICHIESTA.

GF130


DIFFUSIONE ARIA

SELEZIONE RAPIDA


	Q _{min}	Q _{max}
Perdita di carico [Pa]	< 5	< 25
Rumorosità L _{WA} [dB(A)]	< 30	< 40

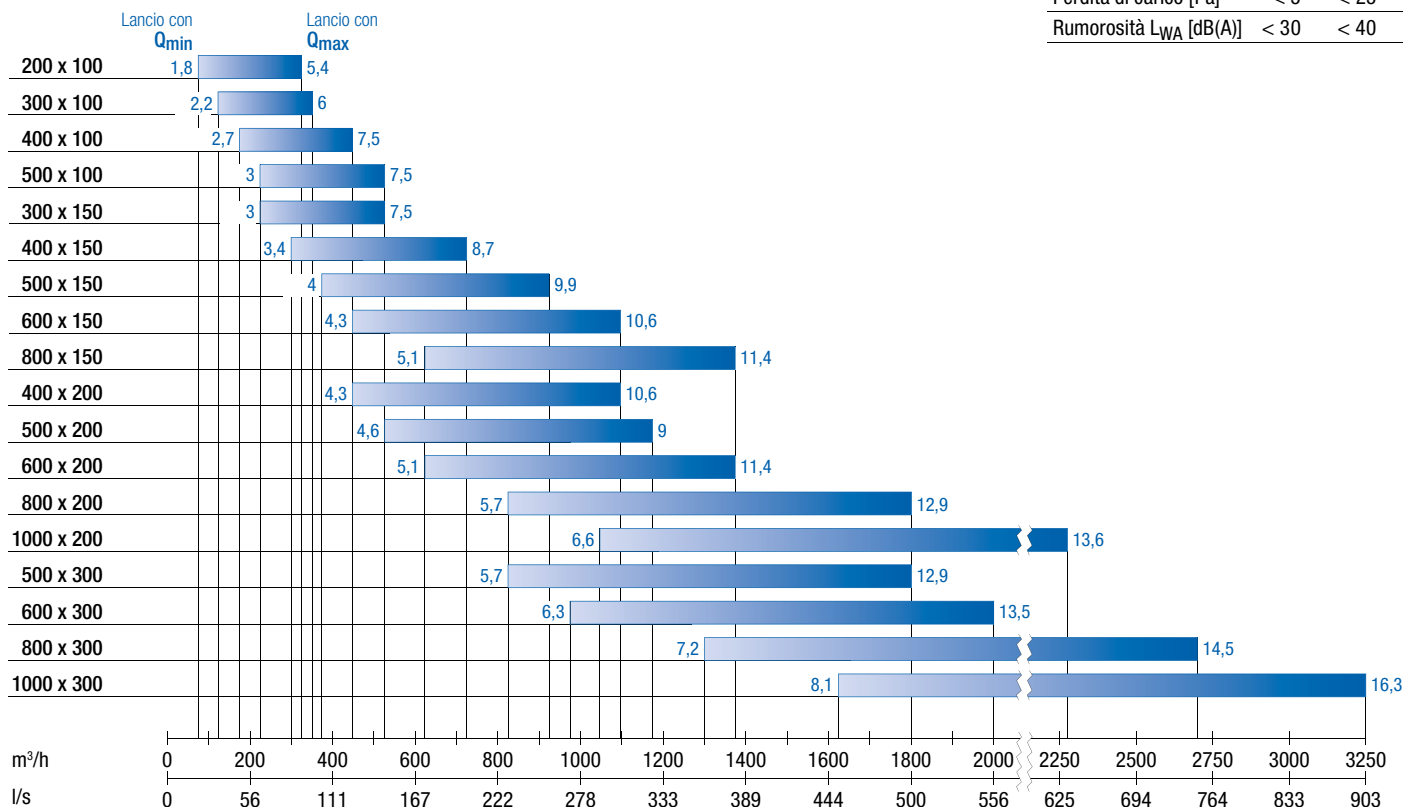

ACCESSORI

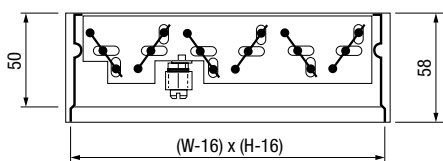

GT007
Serranda in acciaio zincato

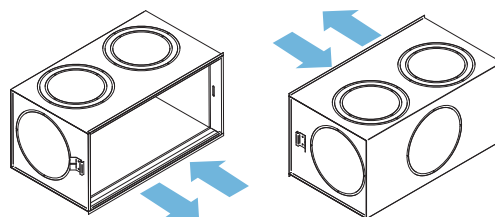

BPI
Plenum multiconnessione - vedi pag. 183

COME ORDINARE

GF 1 3 0

FISSAGGIO

- D fissaggio con clips
- E fissaggio con nottolini
- F fissaggio con viti in vista

VERSIONI

- 0 semplice filare orizzontale
- 1 doppio filare 1° orizz. 2° vert.
- 2 semplice filare verticale
- 3 doppio filare 1° vert. 1° orizz.

ACCESSORI

- 0 senza serranda
- 7 con serranda mod. **GT 007**