


GT050

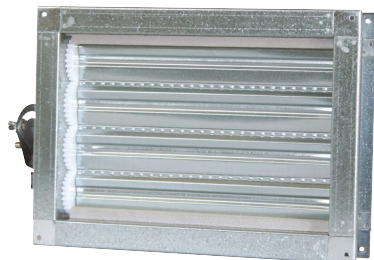


Registre de réglage en acier galvanisé avec ailettes, pas de 50 mm, à mouvement opposé via des engrenages internes.

MATÉRIAU ET FINITION

A Cadre en acier galvanisé Z140, 4 éléments soudés, bride 30 mm, épaisseur 0,8 mm.

B Ailettes en acier galvanisé Z100, à mouvement opposé, épaisseur 0,4 + 0,4 mm.

C Axes en HOSTAFORM C13 031 / ULTRAFORM S2320, insérés aux extrémités des ailettes.

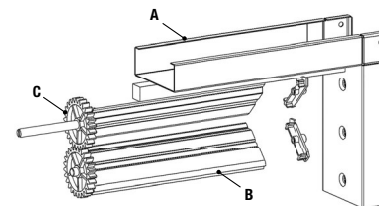**VERSIONS**

- Inox AISI 304 (PRIX SUR DEMANDE)
- Inox AISI 316 (PRIX SUR DEMANDE)
- Peinture (PRIX SUR DEMANDE)
- ATEX II 2 GD + 33 €

ACCESSOIRES

Commande manuelle C19 - voir page 57
Actionneurs électriques - voir page 58

DIMENSIONS (WxH) ET PRIX

Ailettes	Z	H	W [mm]											
			210	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	
Nr	[mm]	[mm]												
2	30	110												
3	30	160												
4	130	210	•		•				•					
5	130	260												
6	130	310			•				•		•			
7	130	360												
8	230	410	•		•		•		•		•		•	
9	230	460												
10	230	510							•		•			
11	230	560												
12	330	610												
13	330	660												
14	330	710												

NB : Dimensions intermédiaires non réalisables

- Produits disponibles en stock

Les registres prêts à être livrés sont munis d'une commande C19 non comprise dans le prix indiqué.

Couple min. de référence : 3 Nm par m²

