GTA010

Registre de réglage en aluminium avec ailettes, pas de 100 mm, à mouvement opposé.

MATÉRIAU ET FINITION

A Cadre en aluminium (série 5005), 4 éléments soudés, bride 40 mm, épaisseur 1,5 mm.
B Ailettes en aluminium (série 6060) extrudé à profil alaire, à mouvement opposé.
C Axe en acier galvanisé Ø12 mm fixé aux ailettes au moyen de boulons.
D Bagues en NYLON.
E Lamelles latérales en aluminium.

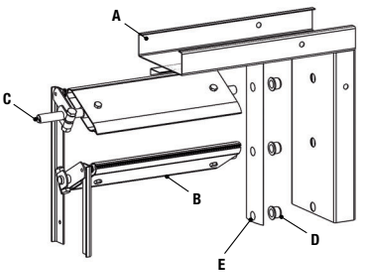

VERSIONS

- Roues dentées **+ 7 %**
- Peinture **(PRIX SUR DEMANDE)**
- ATEX II 2 GD **+ 33** €

ACCESSOIRES

Commandes manuelles - voir page 57
Actionneurs électriques - voir page 58

DIMENSIONS (WxH) ET PRIX

Ailettes	Z	H	W [mm]												
			200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Nr	[mm]	[mm]														
2	55	210														
3	55	310														
4	255	410														
5	255	510														
6	255	610														
7	255	710														
8	455	810														
9	455	910														
10	455	1 010														
11	455	1 110														
12	655	1 210														
13	655	1 310														
14	655	1 410														
15	655	1 510														
16	855	1 610														
17	855	1 710														
18	855	1 810														
19	855	1 910														
20	1 055	2 010														

NB : Pour le prix des dimensions intermédiaires, se reporter à la dimension suivante du tableau.

Ex. 250 x 310 mm = 300 x 310 mm

Pour des dimensions de base > 1 500 mm, construction en double champ dépendant : une seule commande qui actionne simultanément les deux sections.

Composition du prix :

1 800 x 710 mm = 2*900 x 710 mm

Couple min. de référence : 7 Nm par m²
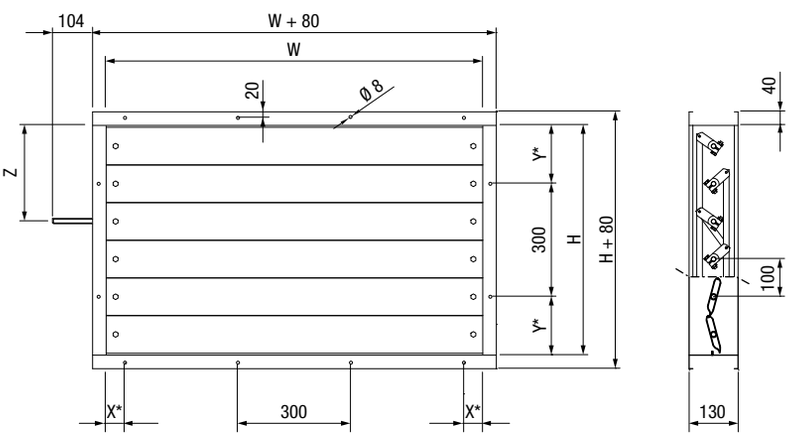
*** Pour les cotes X et Y, consulter le catalogue technique de produit**