


GT015



Serranda di regolazione in acciaio zincato con alette passo 150 mm a movimento contrapposto.

MATERIALE E FINITURA

- A Telaio in lamiera zincata Z140, 4 pezzi saldati, flangia 40 mm, spessore 1,5 mm.
- B Alette in lamiera zincata Z140, movimento contrapposto, spessore 0,6 + 0,6 mm.
- C Perni in acciaio zincato Ø12 mm fissati alle alette tramite bulloni.
- D Boccole in NYLON.
- E Lamelle laterali in alluminio.

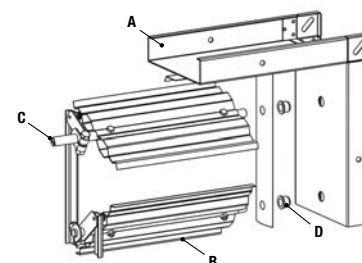

ACCESSORI

Comandi manuali - vedi pag. 273
Attuatori elettrici - vedi pag. 274

VERSIONI

- GT015 T Tenuta fumi Classe 2B
 EN 1751 + 10%
- GT017 AISI 304 (PREZZI A RICHIESTA)
- GT020 AISI 316 (PREZZI A RICHIESTA)
- Telaio spessore
 maggiorato (PREZZI A RICHIESTA)
- ATEX II 2 GD + 33 €

DIMENSIONI E PREZZI

Alette	Z	H	W [mm]								
			200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Nr	[mm]	[mm]	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	80	310									
3	80	460									
4	380	610									
5	380	760									
6	380	910									
7	380	1060									
8	680	1210									
9	680	1360									
10	680	1510									
11	680	1660									
12	980	1810									
13	980	1960									
14	980	2110									
15	980	2260									
16	1280	2410									

NB: Per i prezzi delle dimensioni intermedie, considerare dimensione successiva presente in tabella.

Es. 250 x 310 mm = 300 x 310 mm

Per dimensioni di base > 2000 mm, costruzione in doppio campo dipendente: un solo comando che muove contemporaneamente le due sezioni.

Composizione del prezzo:

2600 x 760 mm = 2* 1300 x 760 mm

Coppia min di riferimento: 8 Nm al m²

* Per le quote X e Y fare riferimento al catalogo tecnico di prodotto

GT015

DIMENSIONI E PREZZI

Alette	Z	H	W [mm]									
			1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Nr	[mm]	[mm]	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	80	310										
3	80	460										
4	380	610										
5	380	760										
6	380	910										
7	380	1060										
8	680	1210										
9	680	1360										
10	680	1510										
11	680	1660										
12	980	1810										
13	980	1960										
14	980	2110										
15	980	2260										
16	1280	2410										

