


Condotti flessibili in alluminio

ALN-B / ALN-BI



| Caratteristiche            | ALN-B                                               | ALN-BI                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco          | B-s1, d0 per Ø ≥ 200 mm, in accordo alla EN 13501-1 | B-s1, d0 per Ø ≥ 200 mm, in accordo alla EN 13501-1 |
| Range dimensionale Ø       | da 102 a 500 mm                                     | da 102 a 500 mm                                     |
| Raggio di curvatura        | r = 0,6 Ø                                           | r = 0,6 Ø + 25 mm                                   |
| Temperatura di esercizio   | -30°C +120°C                                        | -30°C +120°C                                        |
| Pressione massima          | 3000 Pa                                             | 3000 Pa                                             |
| Velocità massima dell'aria | 30 m/s                                              | 30 m/s                                              |

MATERIALE E FINITURA

Condotta flessibile fabbricata con accoppiamento multistrato di nastro alluminio e film di poliestere, sp. 43 µm, nel quale è inserita una spirale di filo in acciaio armonico. Colore condotto alluminio.

| Ø <sub>n</sub>                    | ALN-B |
|-----------------------------------|-------|
| [mm]                              | €/m   |
| 102                               |       |
| 127                               |       |
| 152                               |       |
| 160                               |       |
| 203                               |       |
| 254                               |       |
| 305                               |       |
| 315                               |       |
| 356                               |       |
| 406                               |       |
| 457                               |       |
| 500                               |       |
| Contenuto cartone 1 pezzo da 10 m |       |

MATERIALE E FINITURA

Condotta flessibile termoisolato ad alta resistenza fabbricata con all'interno tubo ALN-B rivestito con materassino termoisolante in fibra di poliestere, sp. 25 mm, ricoperto esternamente da un manicotto in resina poliolefinica, di colore nero, che permette un'ottima tenuta al vapore acqueo.

| Ø <sub>n</sub>                    | ALN-BI |
|-----------------------------------|--------|
| [mm]                              | €/m    |
| 102                               |        |
| 127                               |        |
| 152                               |        |
| 160                               |        |
| 203                               |        |
| 254                               |        |
| 305                               |        |
| 315                               |        |
| 355                               |        |
| 406                               |        |
| 457                               |        |
| 500                               |        |
| Contenuto cartone 1 pezzo da 10 m |        |

# Prestazioni

## PERDITA DI CARICO

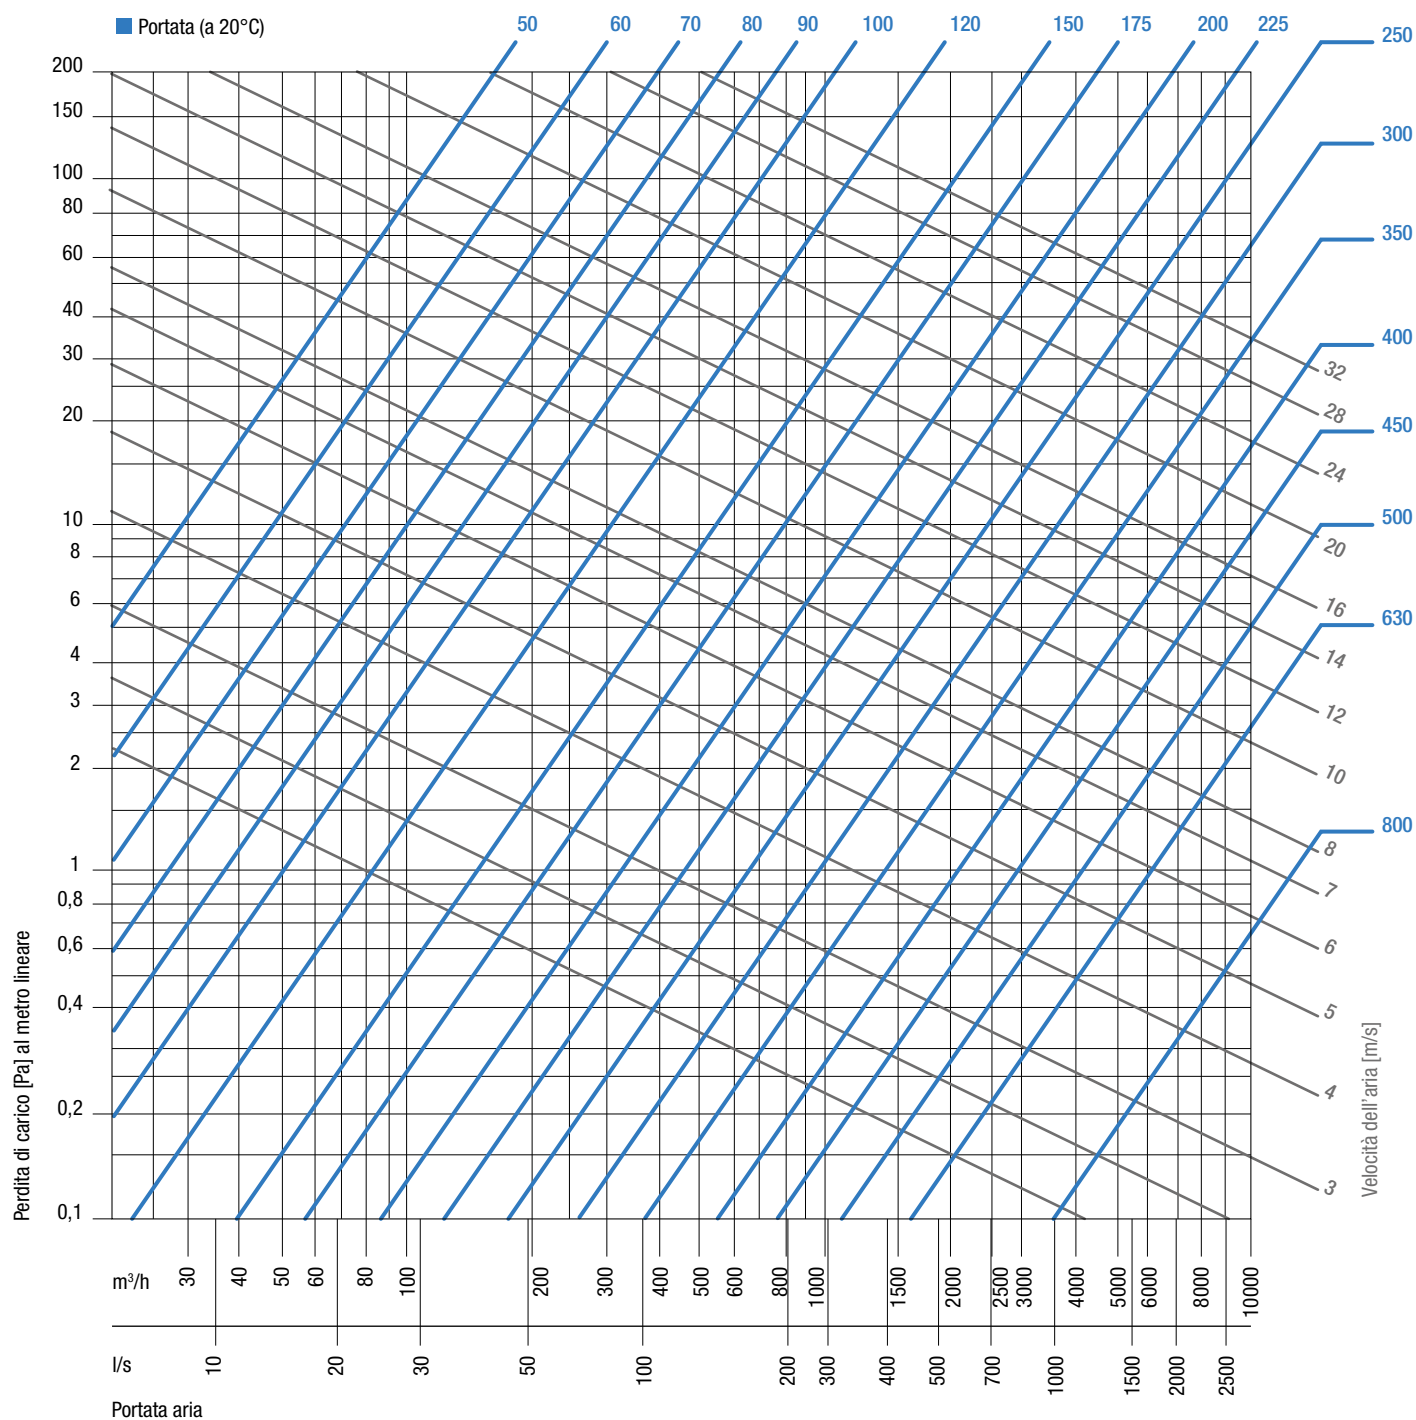


Diagramma riferito ai modelli

PVC-B

PVC-BI

PVF-B

PVF-BI

ALN-B

ALN-BI