

Condotti flessibili in poliestere

PVC-B / PVC-BI



Caratteristiche	PVC-B	PVC-BI
Reazione al fuoco	B-s1, d0 per Ø ≥ 200 mm, in accordo alla EN 13501-1	B-s2, d0 per Ø ≥ 200 mm, in accordo alla EN 13501-1
Range dimensionale Ø	da 82 a 630 mm	da 82 a 630 mm
Raggio di curvatura	r = 0,6 Ø	r = 0,6 Ø + 25 mm
Temperatura di esercizio	-20°C +80°C	-20°C +80°C
Pressione massima	2500 Pa	2500 Pa
Velocità massima dell'aria	30 m/s	30 m/s

MATERIALE E FINITURA

Condotta flessibile fabbricata con rete poliestere plastificata, accoppiata con film in PVC, sp. 200 µm ± 5%, nel quale è inserita una spirale di filo di acciaio armonico. Colore condotto grigio.

MATERIALE E FINITURA

Condotta flessibile termoisolata ad alta resistenza fabbricata con all'interno tubo PVC-B rivestito con materassino termoisolante in fibra di poliestere, sp. 25 mm, ricoperto esternamente da un manicotto in resina poliolefinica, di colore nero, che permette un'ottima tenuta al vapore acqueo.

Ø _n	PVC-B
[mm]	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
355	
406	
457	
500	
610	
630	
Contenuto cartone 1 pezzo da 10 m	

Ø _n	PVC-BI
[mm]	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
355	
406	
457	
500	
610	
630	
Contenuto cartone 1 pezzo da 10 m	

PVF-B / PVF-BI



Caratteristiche	PVF-B	PVF-BI
Reazione al fuoco	B-s1, d0 per Ø ≥ 200 mm, in accordo alla EN 13501-1	B-s1, d0 per Ø ≥ 200 mm, in accordo alla EN 13501-1
Range dimensionale Ø	da 82 a 315 mm	da 82 a 315 mm
Raggio di curvatura	r = 0,6 Ø	r = 0,6 Ø + 25 mm
Temperatura di esercizio	-20°C +80°C	-20°C +80°C
Pressione massima	2500 Pa	2500 Pa
Velocità massima dell'aria	30 m/s	30 m/s

MATERIALE E FINITURA

Condotto flessibile ad alta resistenza fabbricato con film in resine poliolefiniche addittivate con autoestinguente, sp. 85 µm ± 5%, nel quale è inserita una spirale di filo di acciaio armonico.
Colore condotto nero.

Ø _n	PVF-B
[mm]	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
Contenuto cartone 1 pezzo da 10 m	

MATERIALE E FINITURA

Condotto flessibile termoisolato ad alta resistenza fabbricato con all'interno tubo PVF-B rivestito con materassino termoisolante in fibra di poliestere, sp. 25 mm, ricoperto esternamente da un manicotto in resina poliolefinica, di colore nero, che permette un'ottima tenuta al vapore acqueo.

Ø _n	PVF-BI
[mm]	€/m
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
Contenuto cartone 1 pezzo da 10 m	

Prestazioni

PERDITA DI CARICO

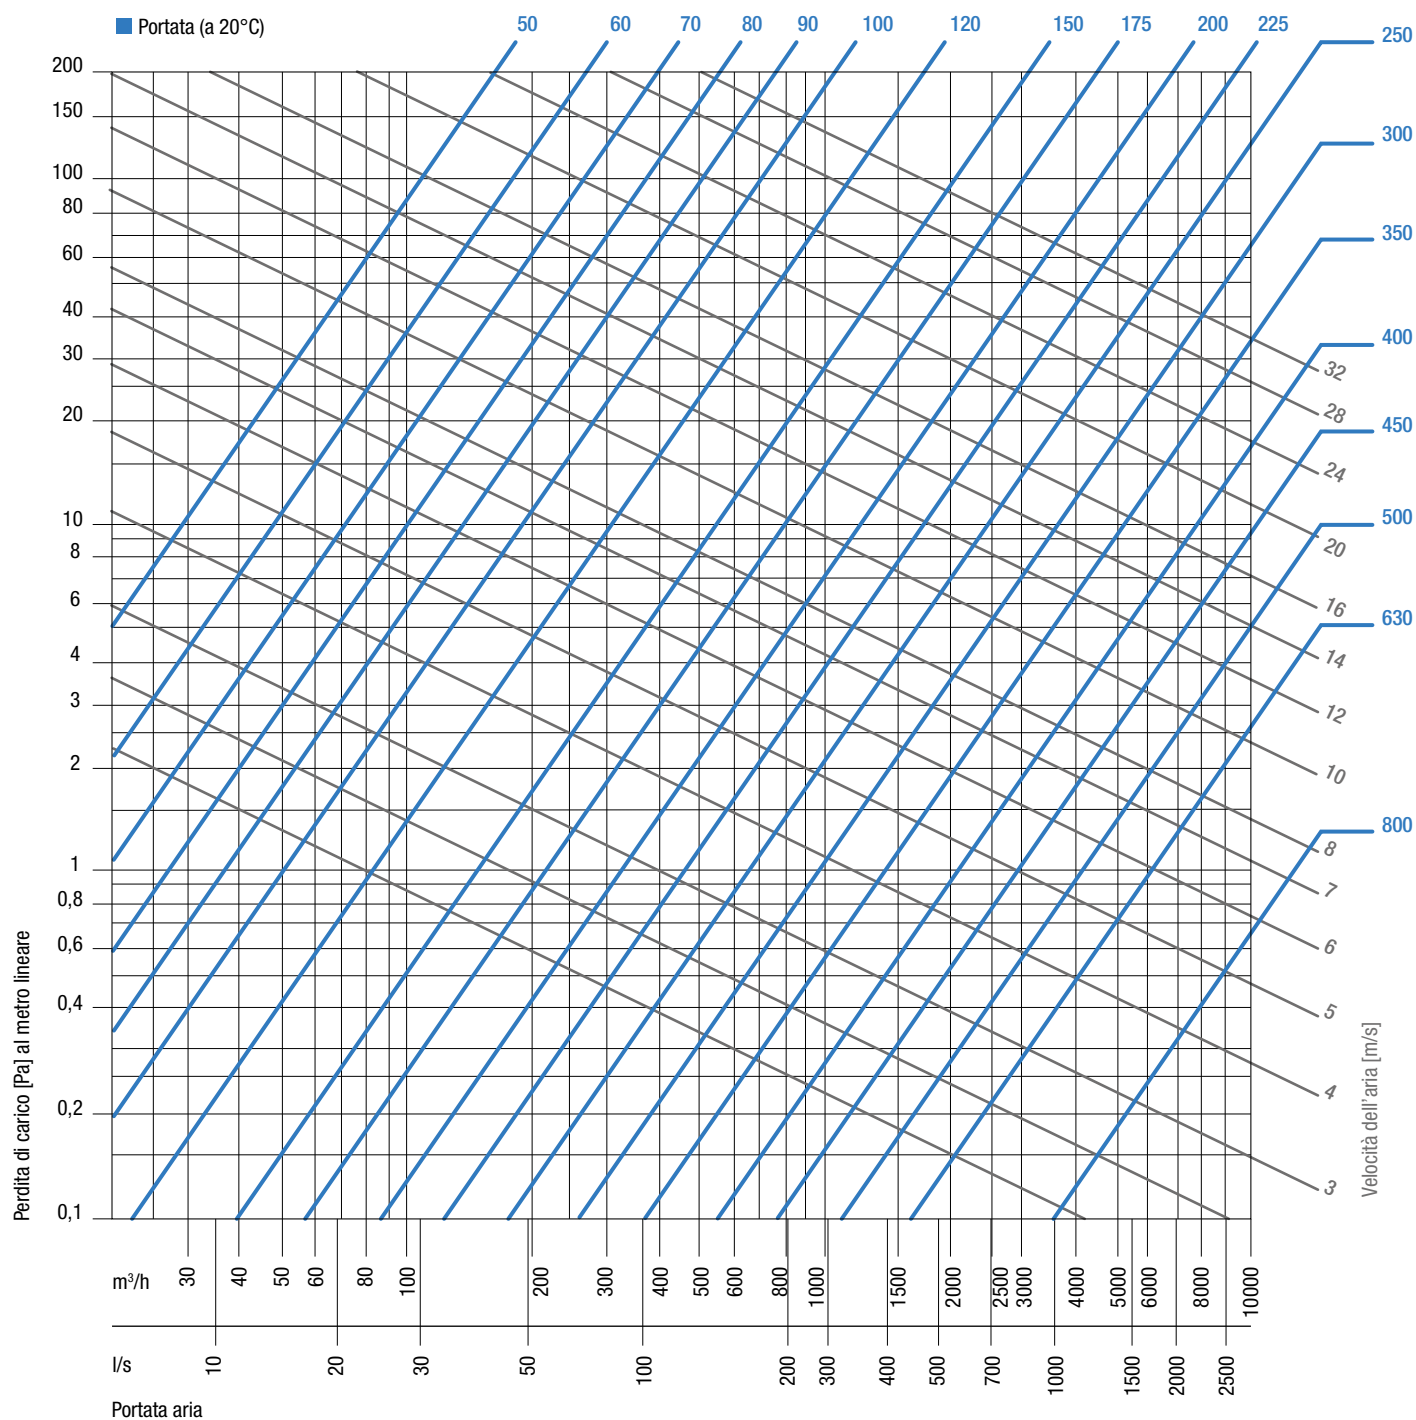


Diagramma riferito ai modelli

PVC-B

PVC-BI

PVF-B

PVF-BI

ALN-B

ALN-BI