

## PAS 25/2 / PAS 50/2



SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION	PAS 25/2 - PAS 50/2
Réaction au feu	M 0 (F) - SI 476 p 6 (UK)
Température de service	-30°C +250°C

## MATÉRIAU ET FINITION

Silencieux semi-rigide constitué de 2 conduits flexibles concentriques en aluminium, séparés par un matelas isolant en fibre de verre proposé en deux versions.

## FIXATION

Aux extrémités, brides d'étanchéité pour le raccordement.

## VERSIONS

- PAS 25/2 matelas isolant de 25 mm d'épaisseur
- PAS 50/2 matelas isolant de 50 mm d'épaisseur


## PRIX

Ø intérieur [mm]	PAS 25/2 au mètre	PAS 50/2 au mètre
80		
100		
125		
160		
200		
250		
315		
355		
400		

Contenu de l'emballage : 1 unité de 1 m

## ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

## PAS 25/2

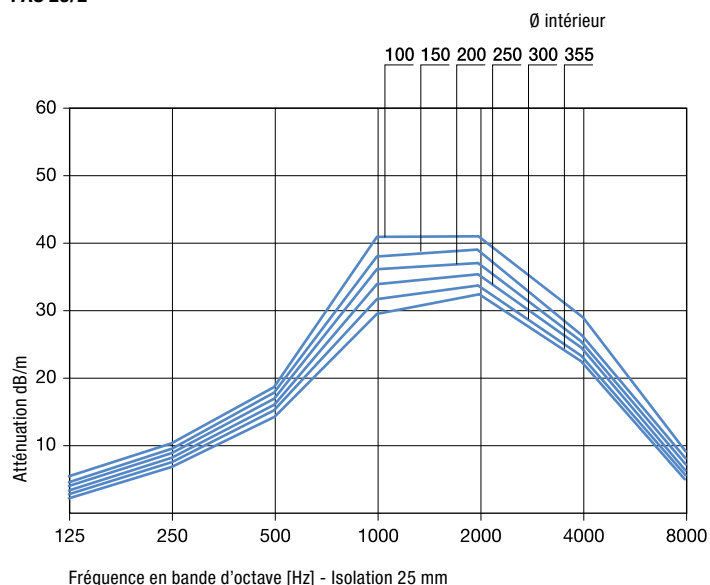

## PAS 50/2

