

## PAS 25/2 / PAS 50/2



<b>SPECIFICHE DI UTILIZZO</b>	<b>PAS 25/2 - PAS 50/2</b>
Reazione al fuoco	M 0 (F) - SI 476 p 6 (UK)
Temperatura di esercizio	-30°C +250°C

**MATERIALE E FINITURA**

Silenziatore semirigido costituito da 2 condotti flessibili concentrici in alluminio, separati da un materassino isolante in fibra di vetro in due versioni.

**FISSAGGIO**

Alle estremità, flange di tenuta per il collegamento.

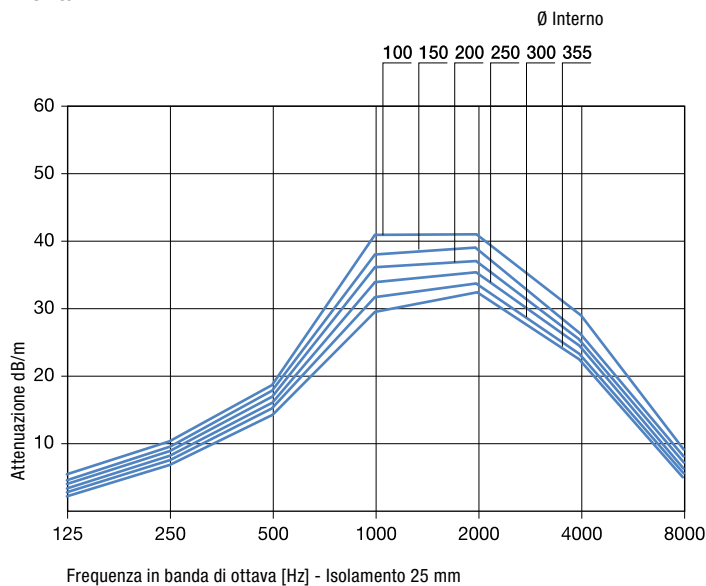
**VERSIONI**

- PAS 25/2 materassino isolante di spessore 25 mm
- PAS 50/2 materassino isolante di spessore 50 mm

**PREZZI**

Ø interno [mm]	PAS 25/2 al metro €	PAS 50/2 al metro €
80		
100		
125		
160		
200		
250		
315		
355		
400		

Contenuto cartone 1 pezzo da 1 m

**ATTENUAZIONE SONORA****PAS 25/2****PAS 50/2**