

AT300



Le bocchette di mandata e ripresa AT300 sono costituite da un telaio in estruso di alluminio con cornice nascosta e alette a barre fisse orizzontali, con inclinazione a 0° o 15° e passo 12,5 mm.

MATERIALE E FINITURA

- Alluminio anodizzato naturale.
- A RICHIESTA alluminio verniciato bianco RAL9010 65 Gloss.

APPLICAZIONE

Installazione a parete.

ΔT estivo fino a -10K e invernale fino a +10K.

Utilizzate in mandata e ripresa.

FISSAGGIO


Il fissaggio avviene direttamente sulla parete ad incasso con staffe di fissaggio a L (non fornite).

VERSIONI**CON FLANGIA INTERNA**


- AT300 a barre inclinate 0°
- AT320 a barre inclinate 15°
- ATG350 a barre smontabili inclinate 0°
- ATG360 a barre smontabili inclinate 15°
- ATF350 a barre smontabili inclinate 0° con filtro*
- ATF360 a barre smontabili inclinate 15° con filtro*

CON FLANGIA ESTERNA

- AV300 a barre inclinate 0°
- AV320 a barre inclinate 15°
- AV310 a barre inclinate 0° con equalizzatore posteriore regolabile
- AV330 a barre inclinate 15° con equalizzatore posteriore regolabile.

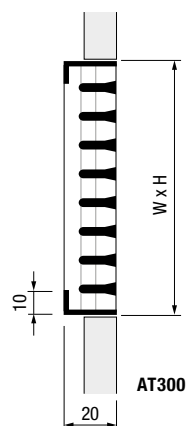


AT300

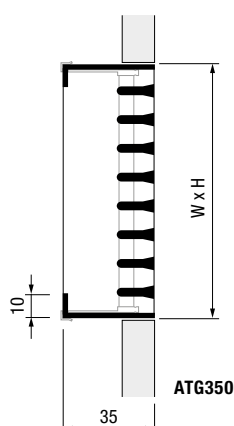


ATG350


*Pannello filtrante in poliuretano rigido ATF-PUR sp.6 mm, classificazione ISO Coarse 30% in accordo alla ISO16890-1:2016 (G2)



ATF350

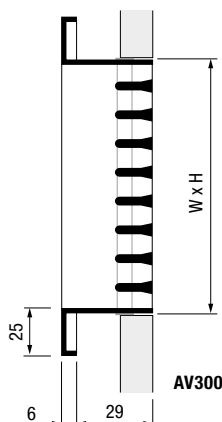

AV300

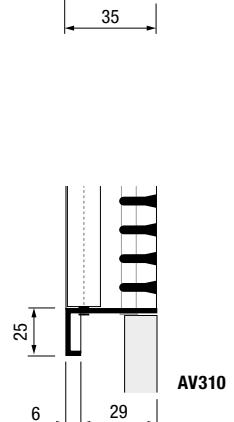

AV310

Modello	ACCESSORI					
	AT300 AT320	ATG350 ATG360	ATF350 ATF360	ATF-PUR	AV300 AV320	AV310 AV330
	€	€	€	€	€	€
200 x 75						
300 x 75						
400 x 75						
500 x 75						
600 x 75						
800 x 75						
1000 x 75						
200 x 100						
300 x 100						
400 x 100						
500 x 100						
600 x 100						
800 x 100						
1000 x 100						
300 x 150						
400 x 150						
500 x 150						
600 x 150						
800 x 150						
1000 x 150						
400 x 200						
500 x 200						
600 x 200						
800 x 200						
1000 x 200						
500 x 300						
600 x 300						
800 x 300						
1000 x 300						
Dimensione massima costruibile 1400 x 300 mm						
Filtro dimensioni W _F x H _F : (W - 4 mm) x (H - 4 mm)						