


LMTH



Les grilles de sol LMTH de soufflage et de reprise, en classe L15 selon la norme EN 1253-2, sont constituées d'un robuste cadre périmétrique en aluminium et d'une grille avec ailettes à barres fixes droites. Elles sont particulièrement adaptées pour l'installation sur planchers techniques.

MATÉRIAU ET FINITION

Grille en aluminium poli.

APPLICATION

Conçue pour l'installation sur planchers techniques et pour les installations prévoyant le passage fréquent de personnes et/ou d'équipements selon la norme EN 1253-2.

SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION

La grille, en classe L15, a été testée par un laboratoire indépendant conformément à la norme EN 1253-2, qui garantit sa capacité à satisfaire les exigences rigoureuses de charge ponctuelle et de facteur de sécurité prescrites par les principales réglementations en matière de manutention et de montage d'équipements lourds ou dans des zones de trafic de véhicules légers.

FIXATION

- LMT-SHD1
- LMT-SHDA

en appui au sol par vis, ce qui permet de régler l'installation en fonction des différentes hauteurs des planchers techniques.

VERSIONS

- LMT-SHD1
- LMT-SHDA


en appui au sol par vis, ce qui permet de régler l'installation en fonction des différentes hauteurs des planchers techniques

- LMT-SHD1+SPHD en appui au sol avec registre en acier peint noir
- LMT-SHDA+SPHD par vis, permettant de régler l'installation en fonction des différentes hauteurs des planchers techniques, avec registre en acier peint noir.


ACCESSOIRES

SPHD Registre à ailettes à mouvement opposé en acier électro-galvanisé peint en noir. Actionnement par vis intérieure facilement accessible.

DIMENSIONS ET SYSTÈME DE FIXATION

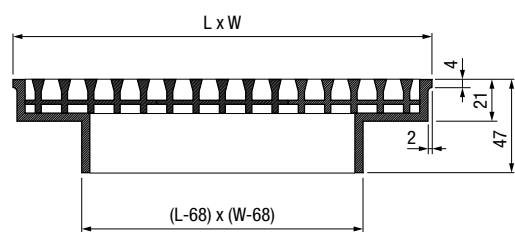


LMT-SHD1

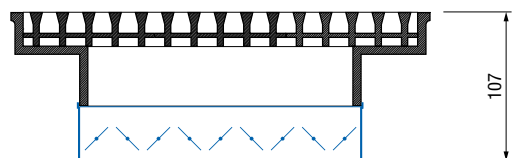

LMT-SHD1 + SPHD registre


PRIX

Modèle	LMT-SHD1 LMT-SHDA	LMT-SHD1 +SPHD LMT-SHDA +SPHD
600 x 600		



LMT-SHD1

fixation en appui au sol



LMT-SHDA

fixation par vis