

HTE400CL



Serranda tagliafuoco circolare per montaggio murale o soletta in calcestruzzo, certificata EI 120 S. È dotata di sgancio con riarmo manuale o con attuatore elettrico. La chiusura avviene tramite fusibile tarato a 72°C.

MATERIALE E FINITURA

- Telaio in acciaio zincato con guarnizione per tenuta
- Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespondente per la tenuta a caldo.

VERSIONI


- Serranda circolare HTE400CL a comando manuale
 - M1 a comando manuale senza microinterruttori
 - M3 a comando manuale con due micro
- Serranda circolare HTE400CL con servomotore con interruttori di fine corsa chiusura in 15 secondi
 - S1 con attuatore elettrico Siemens a 24 V
 - S2 con attuatore elettrico Siemens a 230 V

DIMENSIONI E PREZZI

DN	Dimensioni [mm]		HTE400CL M1	HTE400CL M3	HTE400CL S1	HTE400CL S2
	Ø	H ₁	€	€	€	€
100	98	-				
125	123	-				
150	148	-				
160	158	-				
200	198	-				
250	248	6				
315	313	38				

HTE400 CL-S*

*S1: Attuatore Siemens 24 V
S2: Attuatore Siemens 230 V

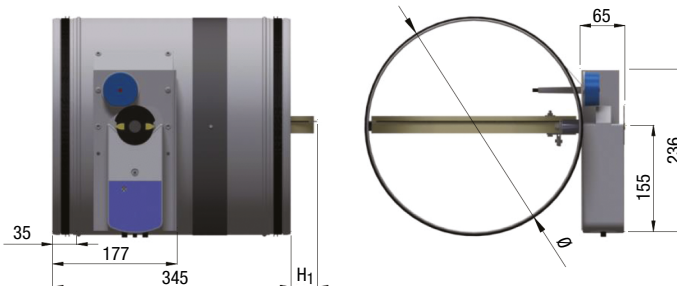

HTE400 CL-M**

** M1: Manuale senza microinterruttori
M3: Manuale con due microinterruttori

