

MPX



I diffusori a micro-ugelli MPX rispondono a molteplici esigenze funzionali e architettoniche, grazie ai loro ugelli di diffusione orientabili manualmente in tutte le direzioni.

MATERIALE E FINITURA

- Piastra del diffusore in alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Ugelli bianco in plastica PP
- Su richiesta ugelli neri e piastra in altri RAL....
- Plenum in lamiera zincata
- Isolamento, quando richiesto, in schiuma di polietilene a cellule chiuse reticolato chimicamente sp. 6 mm. **Reazione al fuoco B-s1-d0 secondo EN13501-1.**

APPLICAZIONE

Installazione a parete o a soffitto.

FISSAGGIO

- MPX diffusore con fissaggio della piastra al plenum tramite viti nascoste
- MPX/C diffusore con fissaggio e o smon-

taggio rapido del diffusore al plenum tramite speciali molle.

VERSIONI

- MPX diffusore con fissaggio a viti nascoste
- MPX/C diffusore con fissaggio rapido a molle

ACCESSORI



- BPS-MPX plenum con attacco laterale
- BPS/D-MPX plenum con attacco laterale e serranda
- BPSI/D-MPX plenum con attacco laterale isolato e serranda
- BPS-MPX/C plenum con attacco laterale per fissaggio a molla
- BPS/D-MPX/C plenum con attacco laterale e serranda per fissaggio a molla
- BPSI/D-MPX/C plenum con attacco laterale isolato e serranda per fissaggio a molla
- GR005-MPX ponte di montaggio per installazione a controsoffitto.

PREZZI

Modello	MPX €	MPX/C €	Accessori						
			BPS-MPX €	BPS/D-MPX €	BPSI/D-MPX €	BPS-MPX/C €	BPS/D-MPX/C €	BPSI/D-MPX/C €	GR005-MPX €
1 x 500									
1 x 558									
1 x 600									
1 x 700									
1 x 800									
1 x 900									
1 x 1000									
1 x 1100									
1 x 1200									
1 x 1300									
1 x 1400									
1 x 1500									
1 x 1600									
1 x 1700									
1 x 1800									
1 x 1900									
1 x 2000									
2 x 500									
2 x 558									
2 x 600									
2 x 700									
2 x 800									
2 x 900									
2 x 1000									
2 x 1100									
2 x 1200									
2 x 1300									
2 x 1400									
2 x 1500									
2 x 1600									
2 x 1700									
2 x 1800									
2 x 1900									
2 x 2000									



MPX

DIMENSIONI

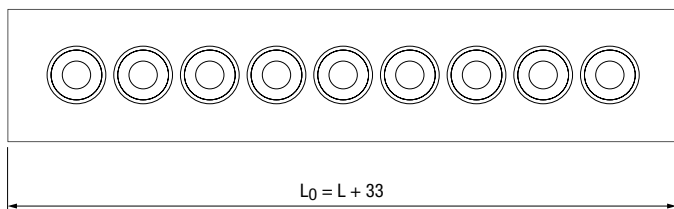


MPX 1 fila

	Dimensioni [mm]		
	W ₀	W _H	B
1 Fila	68	55	47
2 Fila	107	95	86

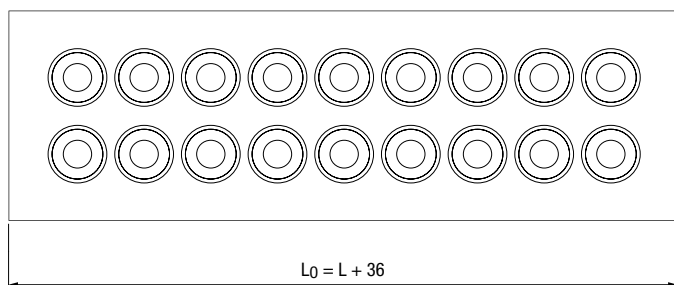

MPX 2 file

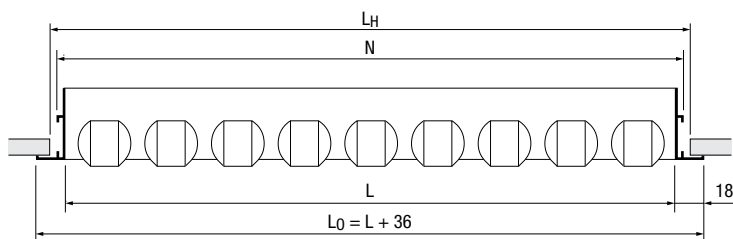



L	Dimensioni [mm]		
	L ₀	N	L _H
500	536	507	516
1000	1036	1007	1016
1200	1236	1207	1216
1500	1536	1507	1516
2000	2036	2007	2016

MPX


SELEZIONE RAPIDA PER INSTALLAZIONE A PARETE

	Q_{min}	Q_{30}	Q_{max}
Perdita di carico [Pa]	< 10	< 20	< 35
Rumorosità L_{WA} [dB(A)]	< 20	30	35

Q_{30} : ovvero il valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L_w riportato a pedice

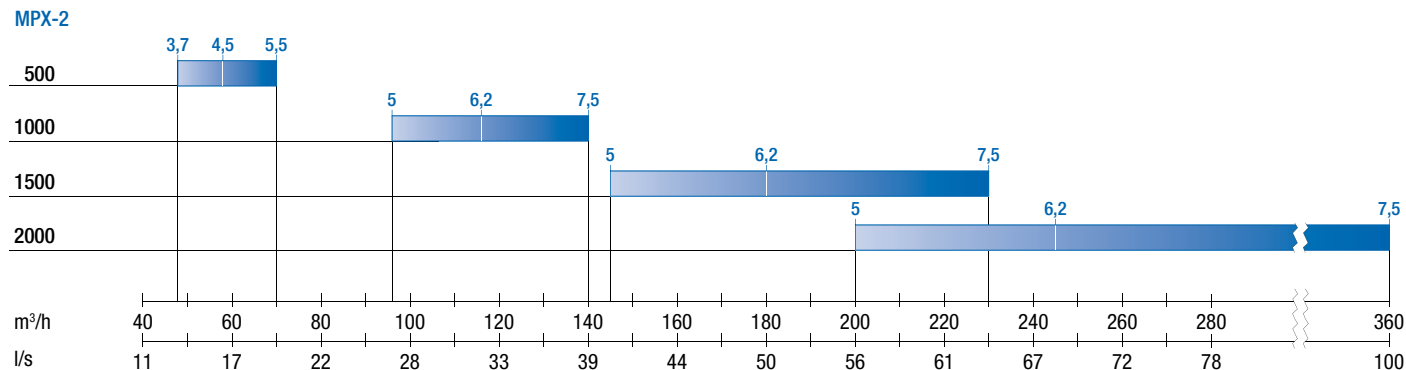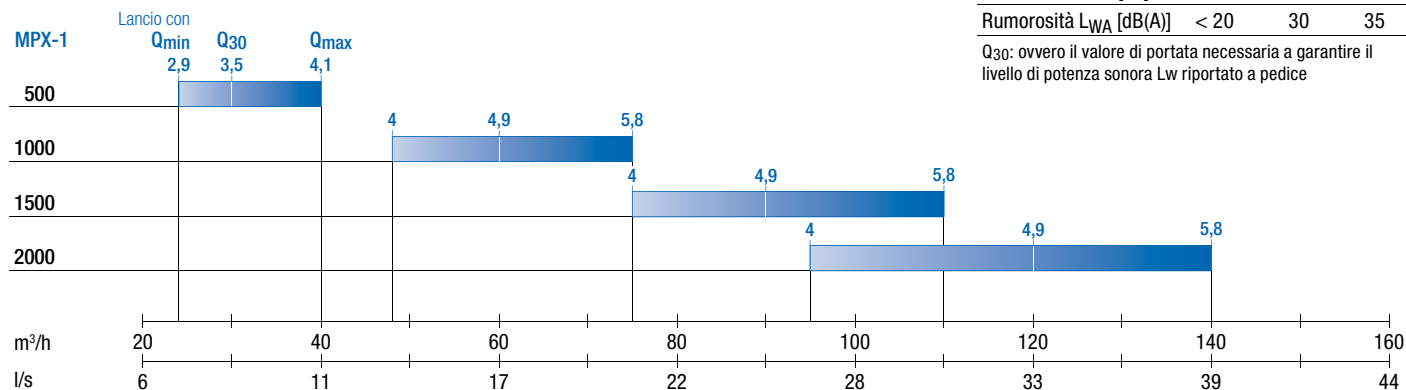


FISSAGGIO

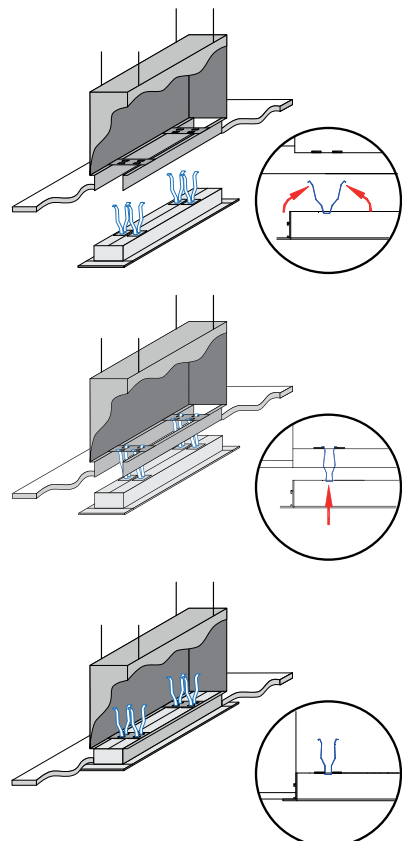

ACCESSORI

	Dimensioni [mm]						W_P	W_0
	$0,5 < L < 1,2$		$1,3 < L < 1,5$		$1,6 < L < 2$			
	H	\varnothing_D	H	\varnothing_D	H	\varnothing_D		
MPX 1	256	1/158	256	1/158	256	2/158	69	68
MPX 2	256	1/158	256	2/158	256	2/158	108	107

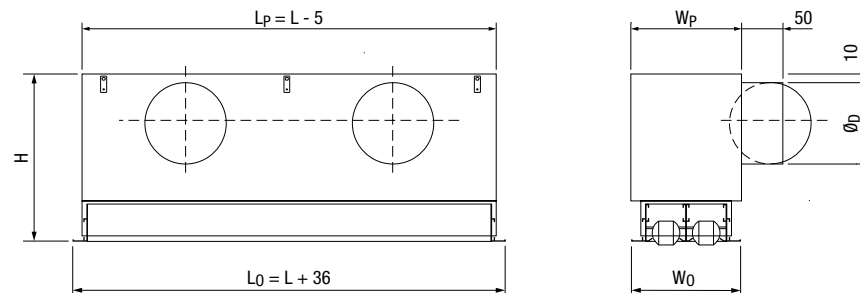

BPS-D-MPX
Plenum

Sistema di fissaggio rapido con diffusore MPX-C