

## DV100 / DV100P



I diffusori a coni regolabili DV100 consentono una diffusione del flusso d'aria orizzontale o verticale tramite la regolazione dei coni.

### MATERIALE E FINITURA

- Alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Serrande in acciaio.

### APPLICAZIONE

- Utilizzabili per installazione su controsoffitto o su canali a vista
- Regolazione dei coni interni a vite
- Regolazione del flusso d'aria in direzione orizzontale in regime di raffreddamento oppure verticale nel regime di riscaldamento
- $\Delta T$  estivo fino a  $-10\text{ K}$  e invernale fino a  $+15\text{ K}$
- Adatti per altezza di installazione da 2,7 a 4 m

### FISSAGGIO

A canale o controsoffitto con viti non in vista nella parte posteriore del diffusore.

### VERSIONI

- **DV100+DT3** diffusore a coni regolabili completo di serranda a farfalla montata
- **DV100** diffusore a coni regolabili
- **DV100P** diffusore a coni regolabili per installazione su controsoffitti a pannelli modulari 600 x 600 mm.

### ACCESSORI

**DT3** Serranda a farfalla regolabile dall'ambiente.


### PREZZI

Modello	DV100 + DT3	DV100	DV100P	Accessori
	€	€	€	DT3 €
160	•			
200	•			
250	•			
315	•			
355			-	
400			-	
450			-	
500			-	

- Prodotti pronti a magazzino

RAL... Verniciato altri colori RAL (supplemento fisso 200 € + 20% unitario).

### DIMENSIONI

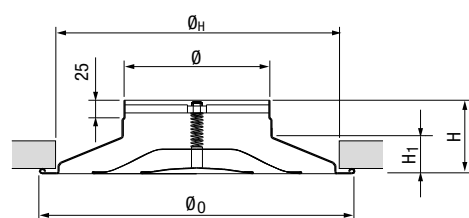

DV100


Modello	Dimensioni [mm]				
	Ø	Ø0	ØH	H	H1
160	157	331	303	101	44
200	197	425	385	115	58
250	247	492	464	114	57
315	313	591	564	137	80
355	353	662	630	140	83
400	398	662	630	131	74
450	447	832	793	173	106
500	497	832	793	163	97

# DV100 / DV100P


DIFFUSIONE ARIA

## SELEZIONE RAPIDA


	Q <sub>min</sub>	Q <sub>max</sub>
Perdita di carico [Pa]	10	< 30
Rumorosità L <sub>WA</sub> [dB(A)]	< 25	< 40

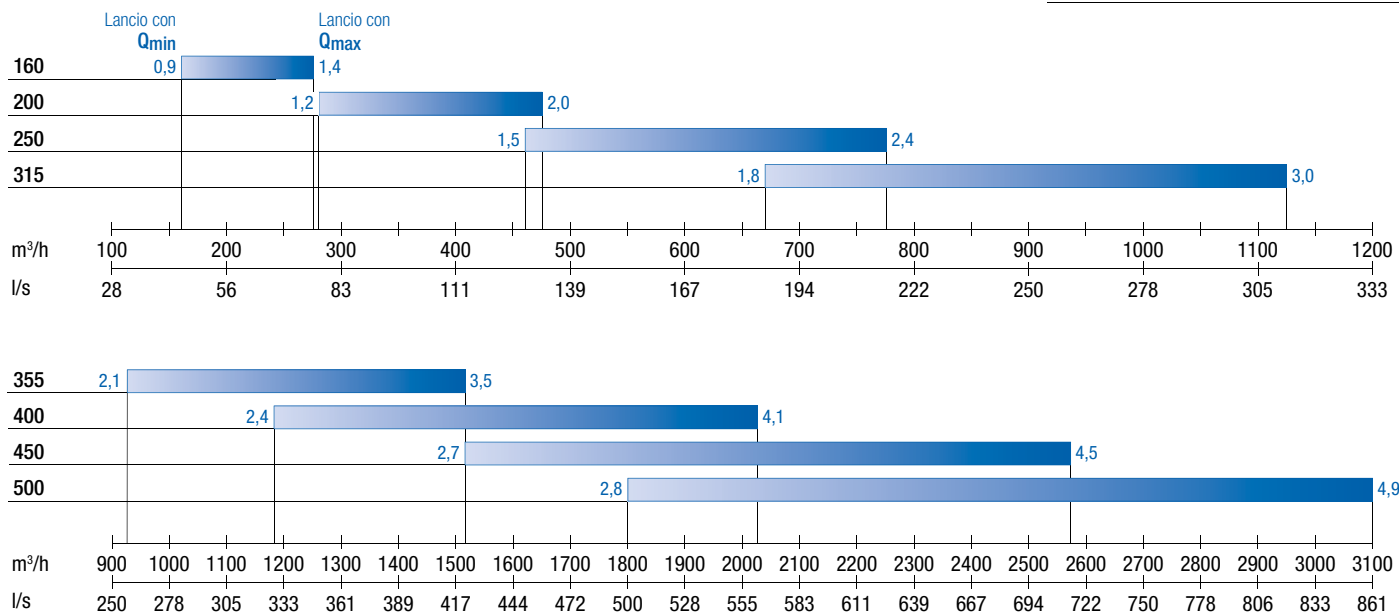

## DIMENSIONI

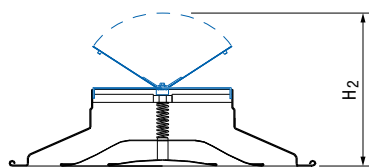

DV100 + DT3

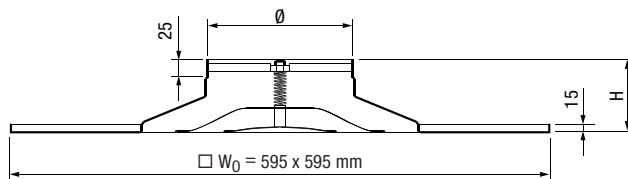

DV100P

Modello	DV100 + DT3		DV100P	
	Dimensioni [mm]			
	H <sub>2</sub>	H	H <sub>2</sub>	H
160	180	101		
200	218	115		
250	242	114		
315	298	137		
355	331	-		
400	360	-		
450	402	-		
500	417	-		