


LMTH



Le griglie pedonabili LMTH di mandata e ripresa, in classe L15 secondo la norma EN 1253-2, sono costituite da un robusto telaio perimetrale in alluminio e da una griglia con alette a barre fisse con inclinazione 0°. Sono particolarmente adatte per l'installazione su pavimenti flottanti.

MATERIALE E FINITURA

- Griglia alluminio lucido.

APPLICAZIONE

- Progettata per montaggio su pavimenti flottanti e per installazioni che prevedono frequente passaggio di persone e/o attrezzature pesanti secondo la norma EN 1253-2.

SPECIFICHE DI UTILIZZO

La griglia, in classe L15, è stata testata da un laboratorio indipendente in conformità alla norma EN 1253-2, che garantisce la sua capacità di soddisfare i difficili requisiti di carico puntuale e fattore di sicurezza delle principali specifiche che regolano la movimentazione ed il montaggio di macchinari pesanti o in zone con traffico di veicoli leggeri.

FISSAGGIO

- LMT-SHD1 in appoggio al pavimento
- LMT-SHDA con viti che permettono di regolare l'installazione con le diverse altezze dei pavimenti flottanti.


VERSIONI

- LMT-SHD1 in appoggio al pavimento con viti che permettono di regolare l'installazione con le diverse altezze dei pavimenti flottanti
- LMT-SHD1+SPHD in appoggio al pavimento con serranda in acciaio verniciato nero
- LMT-SHDA+SPHD con viti che permettono di regolare l'installazione con le diverse altezze dei pavimenti flottanti con serranda in acciaio verniciato nero.


ACCESSORI

- SPHD Serranda ad alette contrapposte in acciaio elettrozincato verniciato nero. Azionamento mediante vite interna di facile accesso.

DIMENSIONI E SISTEMA DI FISSAGGIO

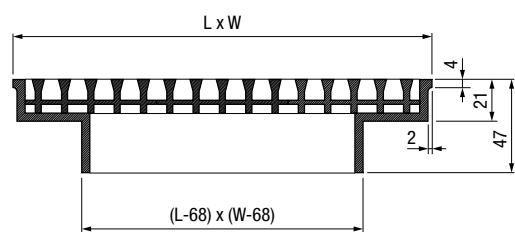



LMT-SHD1

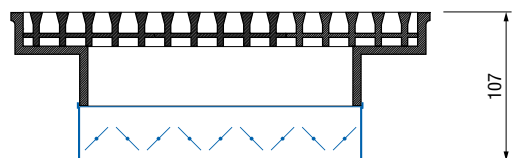

LMT-SHD1 + SPHD serranda

PREZZI

| Modello | LMT-SHD1 LMT-SHDA € | LMT-SHD1+SPHD LMT-SHDA+SPHD € |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
| 600 x 600 | | |

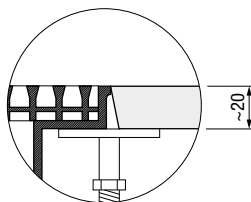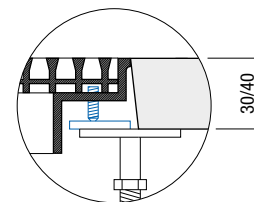LMT-SHD1
fissaggio in appoggio al pavimentoLMT-SHDA
fissaggio con viti