



I diffusori a dislocamento a geometria variabile DGVI sono caratterizzati da un elevato rapporto di induzione generata dalla foratura nella parte superiore e permettono una precisa regolazione della direzione del lancio in funzione della temperatura di immissione.

La foratura nella parte inferiore, invece, consente di sviluppare un lancio orizzontale a dislocamento.

Il rapporto tra le due modalità di funzionamento è regolato dal meccanismo interno.

La versione con regolazione manuale è dotata di una catenella di regolazione che sporge approssimativamente di 200 mm dalla base della cassa, qualora le altezze d'installazione lo rendano necessario è possibile prolungarla con una corda.

MATERIALE E FINITURA

– Diffusore in acciaio, verniciato bianco RAL9003 30 Gloss

A RICHIESTA:

– Diffusore in acciaio, verniciato grigio argento RAL7001 30 Gloss.

– Diffusore in acciaio Inox AISI 316 L.

APPLICAZIONE

Soluzione ottimale per impianti sportivi, industriali, fabbriche, magazzini, laboratori e luoghi di culto.

Ideali per impianti VAV.

Installazione a soffitto.

Altezza di installazione fino a 5,0 m.

ΔT estivo fino a $-15K$ e invernale fino a $+15K$.

FISSAGGIO

A innesto con guarnizioni in gomma a tenuta.

VERSIONI

- **DGVI-HC** diffusore con regolazione manuale
- **DGVI-MC** diffusore con attuttore elettrico 24V AC/DC, comando proporzionale 0...10V DC




Modello	DGVI-HC	DGVI-MC
	€	€
200		
250		
315		
400		
500		
630		

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO


DGVI-HC

Con regolazione manuale

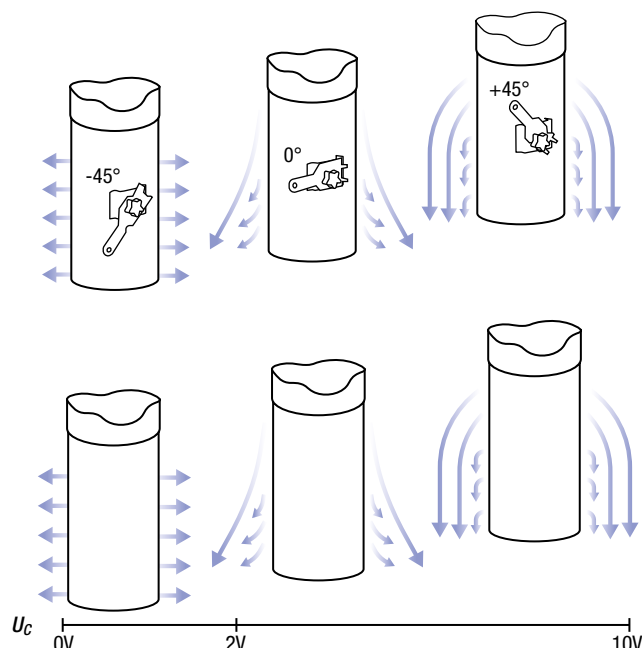

Diffusori a dislocamento a geometria variabile


DGVI

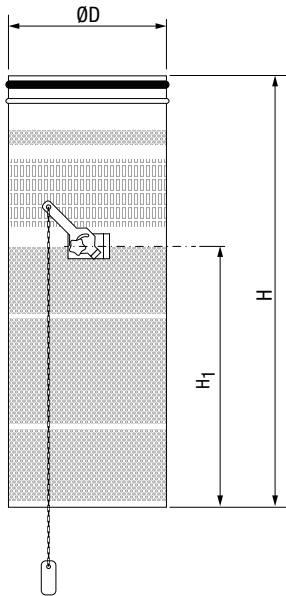

Modello	Dimensioni [mm]			Peso [kg]	
	Ø _D	H	H ₁	DGVI-HC	DGVI-MC
200	198	500	330	4	4,4
250	248	700	440	6	6,4
315	313	850	515	9,5	10,3
400	398	1100	660	15,5	16,3
500	498	1350	800	23	23,8
630	628	1700	970	35,5	36,3

DVGI-HC

SELEZIONE RAPIDA

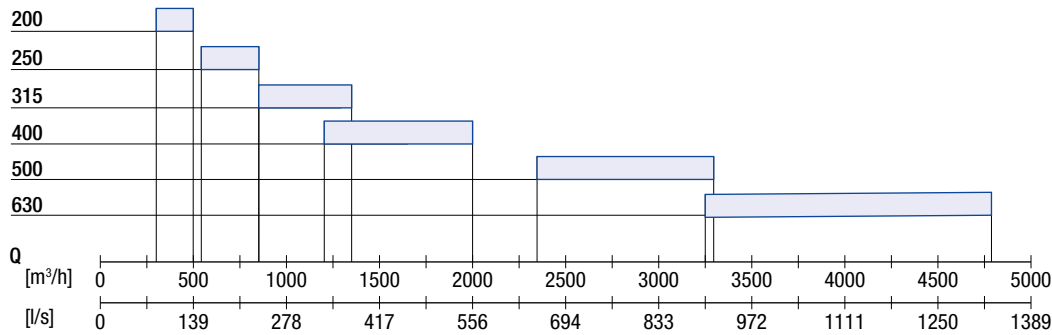

Per una selezione più precisa e puntuale del prodotto si invita a consultare il catalogo specifico di prodotto o ad utilizzare il selezionatore DESIGN.