

INDUSILENT

La griglia di transito afonica INDUSILENT, costituita da un plenum con attenuazione acustica integrata, consente ad architetti e interior designer una maggiore libertà creativa, potendo prevedere un'installazione quasi invisibile tramite l'uso di specifici elementi architettonici in parete di cartongesso. È disponibile nella versione con una feritoia sottile da 20 mm o con una feritoia da 40 mm completata da un'attraente copertura decorativa.

È disponibile in 4 lunghezze 500, 800, 1000 e 1200 mm.

Per le versioni con feritoia da 20 mm, è inclusa nella fornitura una protezione contro la polvere che impedisce che la griglia di transito si sporchi durante l'installazione.

La protezione deve essere rimossa prima dell'avviamento dell'impianto.

Per l'installazione in sistemi di pareti divisorie è stata sviluppata specificamente la versione TS (vedere Catalogo Tecnico).

MATERIALE E FINITURA

- Struttura in acciaio zincato, rivestito con materiale fonoassorbente, resistente all'abrasione, incombustibile in classe A2 in accordo alla DIN 4102.
- Copertura decorativa in acciaio zincato verniciato bianco RAL 9010 65 Gloss.
- Verniciato con altri colori RAL (A RICHIESTA).

APPLICAZIONE

Adatti per impianti VAV e CAV.

Adatta all'installazione in ambienti confinati, pareti in cartongesso o sistemi di pareti divisorie.

Ideali per uffici e settore residenziale.

FISSAGGIO

Copertura decorativa fissata tramite clips nel plenum (solo per modelli TR, TG).

VERSIONI




- TR con feritoia da 40 mm
- TG con feritoia da 20 mm
- TS con feritoia da 20 mm.

ACCESSORI

QG 8-10 cornice decorativa con griglia a maglia quadra, SOLO per versione TR.

RV 5-6 cornice decorativa con griglia a maglia tonda, SOLO per versione TR.

Cornice per versione TG.

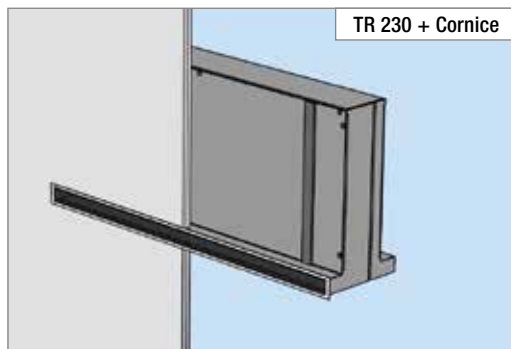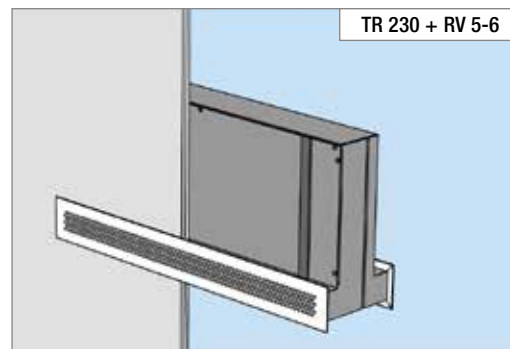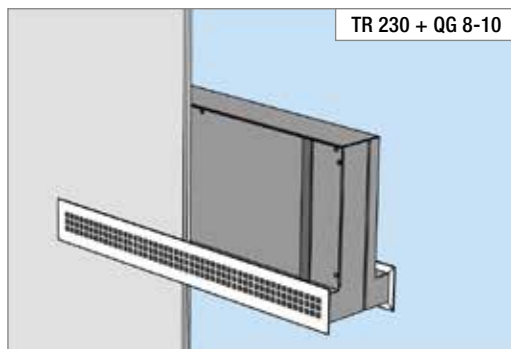


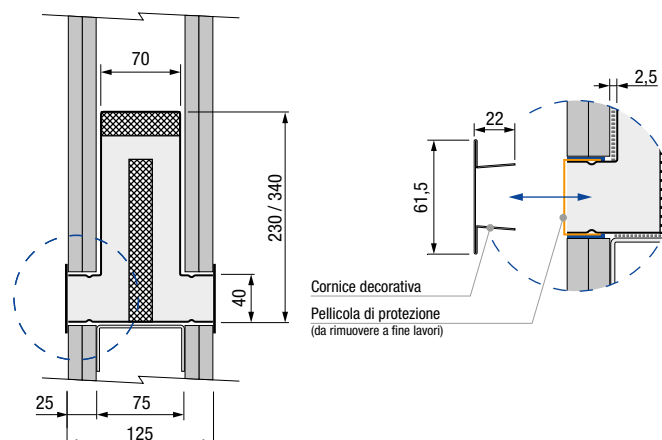


Diagram of a beam with a rectangular cross-section and a longitudinal slot. The total length is L , and the total width is $L_0 = L + 8$. The slot has a width of 8 and a depth of A . The beam is divided into three sections: a left section of width 8, a middle section of width $L - 8$, and a right section of width 8. The right section is shaded gray.



Modello	Altezza plenum [mm]	R _w [dB]
TR 230	230	22
TR 340	340	27

Modello	Altezza plenum [mm]	R _w [dB]
TG 230	230	24
TG 340	340	29

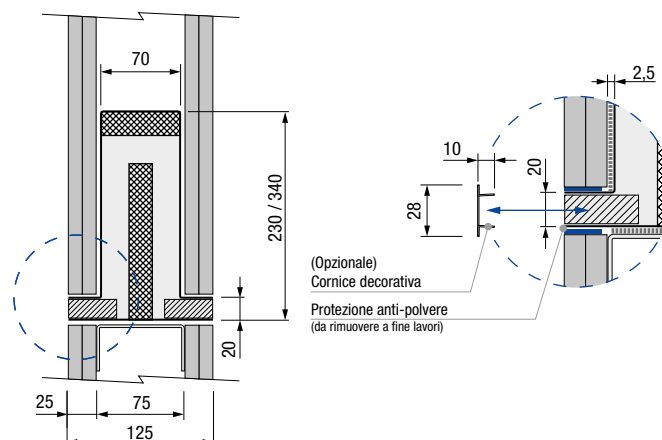