

# ZAR/R



Patented

I diffusori rettangolari ad elementi orientabili ZAR/R possono essere configurati, con regolazione manuale, come diffusori a 1 o 2 vie.

### MATERIALE E FINITURA

- Piastra in acciaio verniciato bianco RAL 9010
- Plenum in lamiera zincata.

### APPLICAZIONE

- Utilizzati in negozi, uffici, sale espositive, ambienti dove è richiesto un particolare design architettonico
- Adatti sia per impianti VAV sia per impianti CAV
- Altezza di installazione tra i 2,7 e 4 m
- $\Delta T$  fino a 12 K
- Regolazione manuale per configurazioni a 1 o 2 vie.


### FISSAGGIO

Accoppiamento del diffusore al plenum tramite vite centrale. Plenum fissato al soffitto tramite pendinatura. Fissaggio anche tramite barra di montaggio a vista.


### ACCESSORI

- BPS/D-ZAR/R plenum con attacco laterale e serranda
- BPSI/D-ZAR/R plenum con attacco laterale e serranda isolato in polietilene a cellule chiuse reticolato chimicamente spess. 6 mm
- Reazione al fuoco B-s1-d0 secondo EN13501-1.**
- GR005-ZAR/R ponte di montaggio per installazione a controsoffitto e o canale rettangolare.

### DIREZIONE LANCIO



1 via

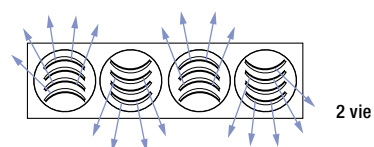

2 vie


### PREZZI

Modello	ZAR/R €	Accessori		
		BPS/D-ZAR/R €	BPSI/D-ZAR/R €	GR005-ZAR/R €
1000 x 300	120	104	140	18
1200 x 300	137	113	152	18


RAL... Verniciato altri colori RAL (supplemento fisso 200 € + 10% unitario).

### DIMENSIONI


Modello	Dimensioni [mm]			
	$L_0$	$W_0$	$L_H$	$W_H$
1000 x 300	1000	295	981	276
1200 x 300	1195	295	1176	276



ZAR/R 1000 x 300



ZAR/R 1200 x 300

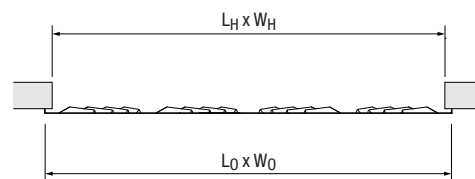


# ZAR/R

## SELEZIONE RAPIDA


	Q <sub>min</sub>	Q <sub>35</sub>	Q <sub>max</sub>
Perdita di carico [Pa]	<15	<30	<50
Rumorosità L <sub>WA</sub> [dB(A)]	25	35	45

Q<sub>35</sub>: ovvero il valore di portata necessaria a garantire il livello di potenza sonora L<sub>w</sub> riportato a pedice

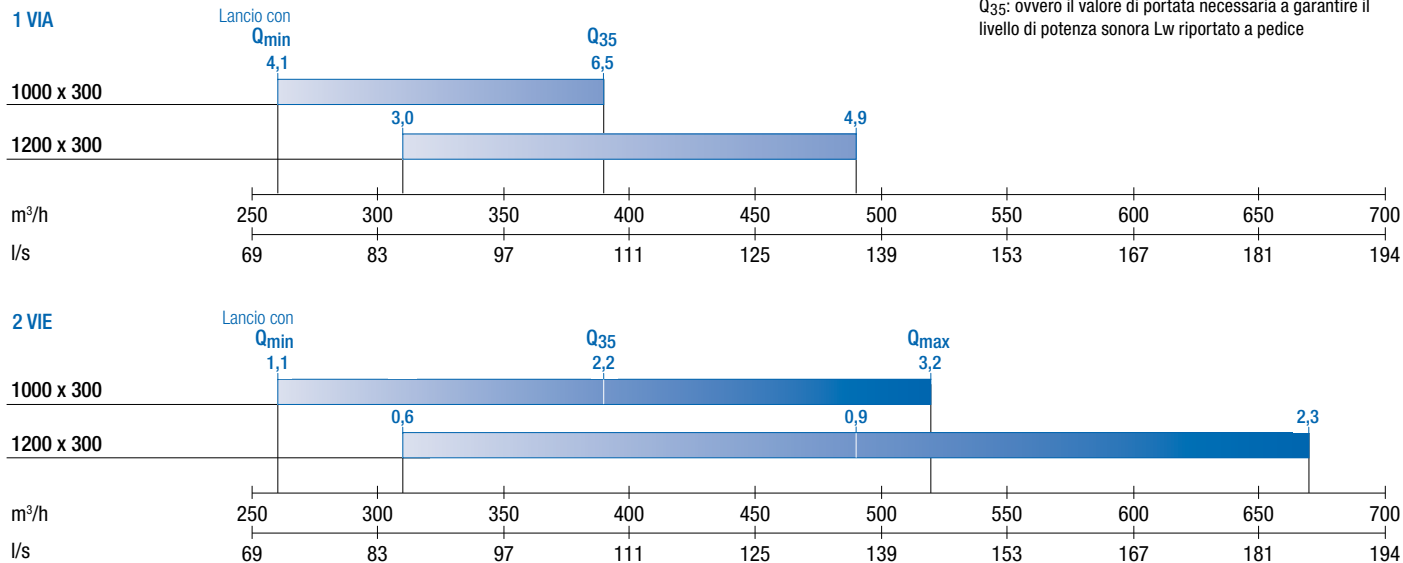


## ACCESSORI

Modello	Dimensioni [mm]			
	L	H	Wp	Ø
1000 x 300	990	324	270	248
1200 x 300	1190	324	270	248

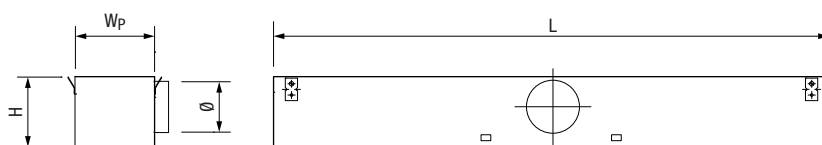


### BPS

Plenum attacco laterale



### GR005-ZAR/R

Ponte di montaggio



BIANCO APERTA NERO CHIUSA

### Serranda di regolazione

Set di cordicelle per regolazione serranda