

MPX



Grâce à leurs buses de diffusion orientables manuellement dans toutes les directions, les diffuseurs multi-buses MPX répondent à de nombreuses exigences fonctionnelles et architecturales.

MATÉRIAU ET FINITION

- Plaque du diffuseur en aluminium peint, blanc RAL 9010
- Buses blanches en matière plastique PP
- Sur demande, buses noires et plaque dans d'autres couleurs RAL.
- Plénum en acier galvanisé
- Isolation, sur demande, en mousse de polyéthylène à cellules fermées, réticulé chimiquement, de 6 mm d'épaisseur **Réaction au feu B-S1-d0 selon EN 13501-1.**

APPLICATION

Montage mural ou en plafond.

FIXATION

- MPX diffuseur avec fixation de la plaque au plénum par vis cachées
- MPX/C diffuseur avec fixation et/ou démon-

tage rapide du diffuseur au plénum au moyen de ressorts spéciaux.

VERSIONS

- MPX diffuseur avec fixation par vis cachées
- MPX/C diffuseur avec fixation rapide par ressorts

ACCESSOIRES



BPS-MPX	plénum avec piquage latéral
BPS/D-MPX	plénum avec piquage latéral et registre
BPSI/D-MPX	plénum isolé avec piquage latéral et registre
BPS-MPX/C	plénum avec piquage latéral pour fixation par ressorts
BPS/D-MPX/C	plénum avec piquage latéral et registre pour fixation par ressorts
BPSI/D-MPX/C	plénum isolé avec piquage latéral et registre pour fixation par ressorts
GR005-MPX	pont de montage pour installation en faux plafond.

PRIX



Modèle	MPX	MPX/C	Accessoires						
			BPS-MPX	BPS/D-MPX	BPSI/D-MPX	BPS-MPX/C	BPS/D-MPX/C	BPSI/D-MPX/C	GR005-MPX
1 x 500									
1 x 558									
1 x 600									
1 x 700									
1 x 800									
1 x 900									
1 x 1 000									
1 x 1 100									
1 x 1 200									
1 x 1 300									
1 x 1 400									
1 x 1 500									
1 x 1 600									
1 x 1 700									
1 x 1 800									
1 x 1 900									
1 x 2 000									
2 x 500									
2 x 558									
2 x 600									
2 x 700									
2 x 800									
2 x 900									
2 x 1 000									
2 x 1 100									
2 x 1 200									
2 x 1 300									
2 x 1 400									
2 x 1 500									
2 x 1 600									
2 x 1 700									
2 x 1 800									
2 x 1 900									
2 x 2 000									

MPX

DIMENSIONS

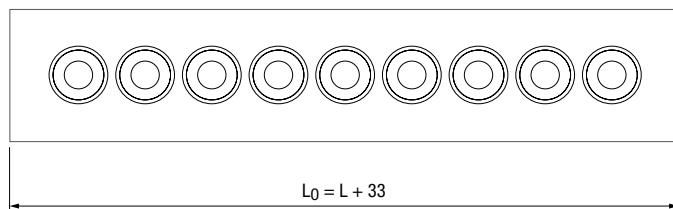


MPX 1 rangée

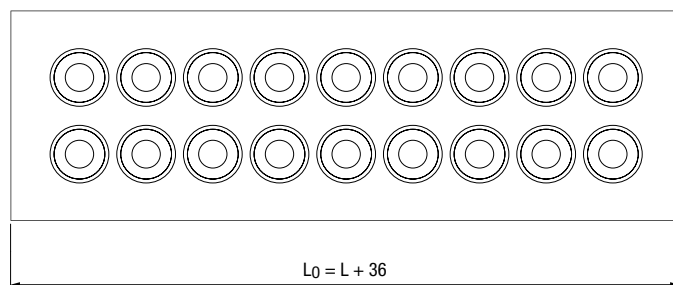

MPX 2 rangées

	Dimensions [mm]		
	W ₀	W _H	B
1 rangée	68	55	47
2 rangées	107	95	86

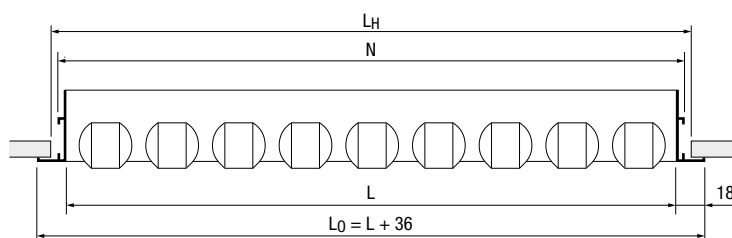


L	Dimensions [mm]		
	L ₀	N	L _H
500	536	507	516
1 000	1 036	1 007	1 016
1 200	1 236	1 207	1 216
1 500	1 536	1 507	1 516
2 000	2 036	2 007	2 016

MPX


DIFFUSION AIR

CHOIX RAPIDE POUR MONTAGE MURAL

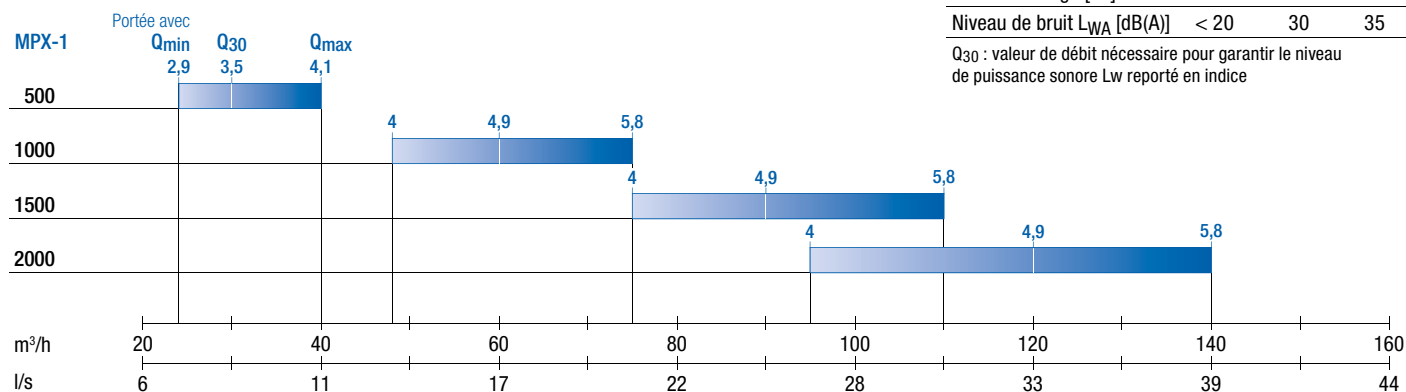


	Q_{min}	Q_{30}	Q_{max}
Perte de charge [Pa]	< 10	< 20	< 35
Niveau de bruit L_{WA} [dB(A)]	< 20	30	35

Q_{30} : valeur de débit nécessaire pour garantir le niveau de puissance sonore L_w reporté en indice

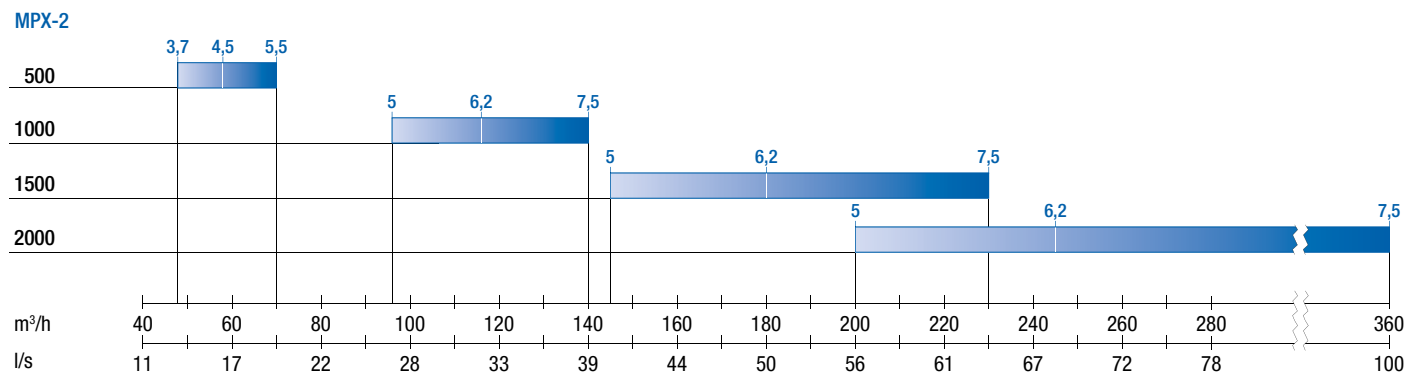


FIXATION

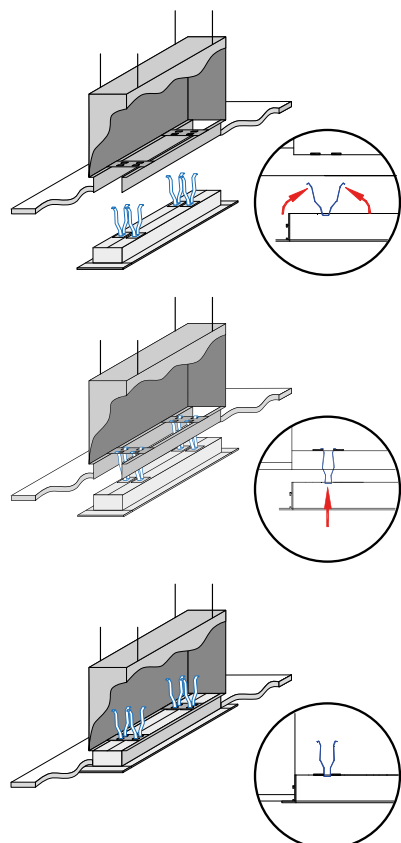

ACCESSOIRES

	Dimensions [mm]						W_P	W_0
	$0,5 < L < 1,2$		$1,3 < L < 1,5$		$1,6 < L < 2$			
	H	\varnothing_D	H	\varnothing_D	H	\varnothing_D		
MPX 1	256	1/158	256	1/158	256	2/158	69	68
MPX 2	256	1/158	256	2/158	256	2/158	108	107

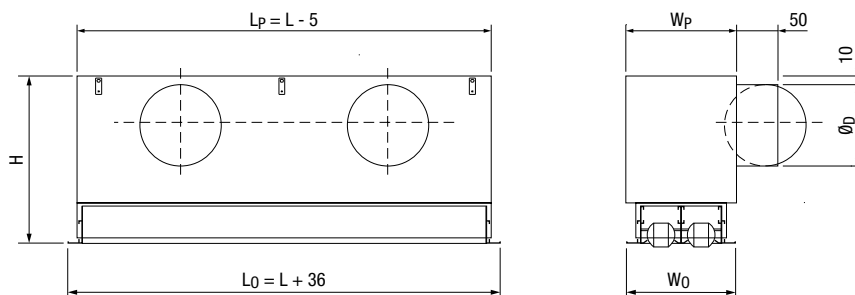

BPS-D-MPX
Plénum

Système de fixation rapide avec diffuseur MPX-C