

DV100 / DV100P



Les diffuseurs à cônes réglables DV100 permettent une diffusion du flux d'air horizontale ou verticale suivant le réglage des cônes.

MATÉRIAU ET FINITION

- Aluminium peint, blanc RAL 9010
- Registres en acier.

APPLICATION

- Adaptés à un montage en faux plafond ou sur gaines apparentes
- Réglage des cônes intérieurs par vis
- Possibilité de réglage pour un flux d'air horizontal en régime de refroidissement, ou vertical en régime de chauffage
- ΔT été jusqu'à -10 K et hiver jusqu'à +15 K
- Adaptés pour une hauteur d'installation comprise entre 2,7 et 4 m

FIXATION

En gaine ou en faux plafond avec vis non apparentes dans la partie arrière du diffuseur.

VERSIONS

- DV100+DT3 diffuseur à cônes réglables avec registre papillon monté
- DV100 diffuseur à cônes réglables
- DV100P diffuseur à cônes réglables pour montage en faux plafond sur dalles modulaires de 600 x 600 mm.

ACCESSOIRES

- DT3 Registre papillon réglable depuis le local.


PRIX

Modèle	DV100 + DT3	DV100	DV100P	Accessoires
				DT3
160	•			
200	•			
250	•			
315	•			
355			-	
400			-	
450			-	
500			-	

- Produits disponibles en stock

RAL... Autres couleurs RAL (supplément fixe 200 € + 20 % à l'unité).

DIMENSIONS

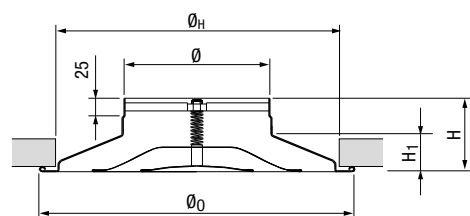


DV100

Modèle	Dimensions [mm]				
	Ø	Ø0	ØH	H	H1
160	157	331	303	101	44
200	197	425	385	115	58
250	247	492	464	114	57
315	313	591	564	137	80
355	353	662	630	140	83
400	398	662	630	131	74
450	447	832	793	173	106
500	497	832	793	163	97


DV100 / DV100P

CHOIX RAPIDE


	Q _{min}	Q _{max}
Perte de charge [Pa]	10	< 30
Niveau de bruit L _{WA} [dB(A)]	< 25	< 40

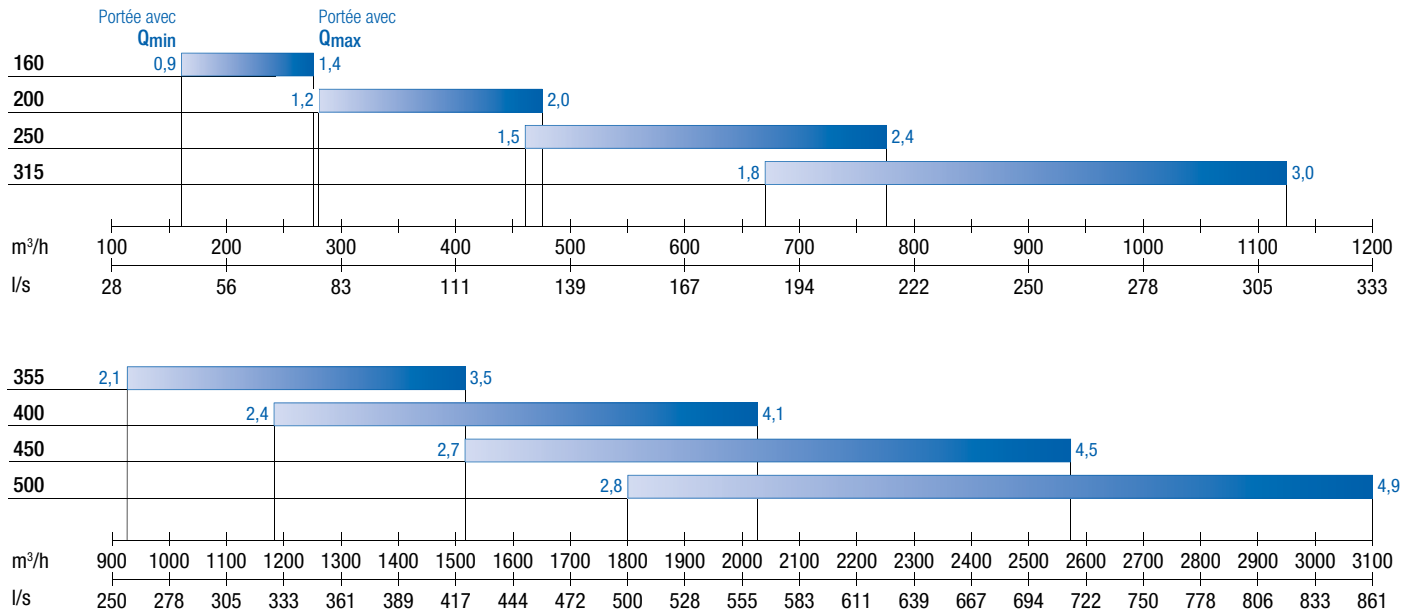

DIMENSIONS

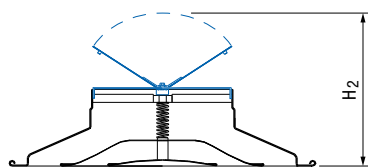

DV100 + DT3

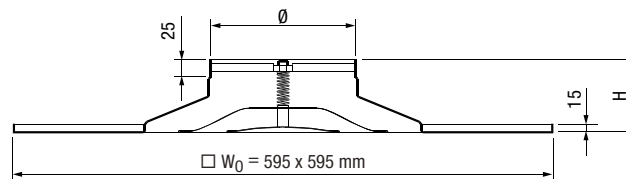

DV100P

Modèle	DV100 + DT3	DV100P
	Dimensions [mm]	
	H ₂	H
160	180	101
200	218	115
250	242	114
315	298	137
355	331	-
400	360	-
450	402	-
500	417	-