

## DB210 / DB220



Grilles de reprise porte-filtre à tôle perforée DB210 / DB220, avec système d'ouverture push-pull pour la maintenance du filtre.

**MATÉRIAU ET FINITION**

- Diffuseur en acier peint, blanc RAL 9010
- Plénum en tôle d'acier galvanisé
- Isolation, sur demande, en mousse de polyéthylène à cellules fermées, réticulé chimiquement, de 6 mm d'épaisseur. **Réaction au feu B-S1-d0 selon EN 13501-1.**

**APPLICATION**

- Inspection possible pour la maintenance du filtre avec système d'ouverture à pression push-pull
- Adaptées pour une hauteur d'installation à partir de 2,7 m.

**FIXATION**

Accouplement du diffuseur au plénum par vis.  
Plénum fixé au plafond par suspension.

**VERSIONS**

- DB210 grille de reprise à tôle perforée avec système d'ouverture push-pull
- DB220 grille de reprise à tôle perforée avec système d'ouverture push-pull et filtre plan PFT classe ISO Coarse 50% selon ISO 16890

**ACCESSOIRES**

- BPS-DB plénum avec piquage latéral
- BPT-DB plénum avec piquage sur le dessus
- BPS/D-DB plénum avec piquage latéral et registre
- BPT/D-DB plénum avec piquage sur le dessus et registre
- BPSI/D-DB plénum isolé avec piquage latéral et registre
- BPTI/D-DB plénum isolé avec piquage sur le dessus et registre.

**PRIX**

Modèle	DB210	DB220	Accessoires					
			BPS-DB	BPT-DB	BPS/D-DB	BPT/D-DB	BPSI/D-DB	BPTI/D-DB
300	•	•			•	•		
400	•	•			•	•		
500	•	•			•	•		
600	•	•			•	•		
600 x 300	•	•						
1 200 x 300	•	•						
1 200 x 600								



- Produits disponibles en stock

RAL... Autres couleurs RAL (supplément fixe 200 € + 50 % à l'unité).

**SYSTÈME DE DÉCROCHAGE RAPIDE****DIMENSIONS**



Modèle	Dimensions [mm]		
	□ W <sub>0</sub>	□ W <sub>H</sub>	□ W <sub>D</sub>
300	295	275	265
400	395	375	365
500	495	475	465
600	595	575	565

Modèle	Dimensions [mm]		
	L <sub>0</sub> x W <sub>0</sub>	L <sub>H</sub> x W <sub>H</sub>	L <sub>D</sub> x W <sub>D</sub>
600 x 300	595 x 295	575 x 275	565 x 265
1200 x 300	1195 x 295	1175 x 275	1165 x 265
1200 x 600	1195 x 595	1175 x 575	1165 x 565

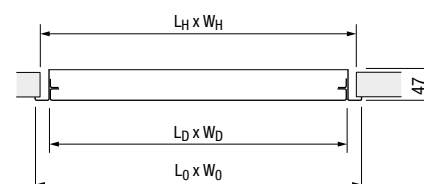


# DB210 / DB220

## CHOIX RAPIDE

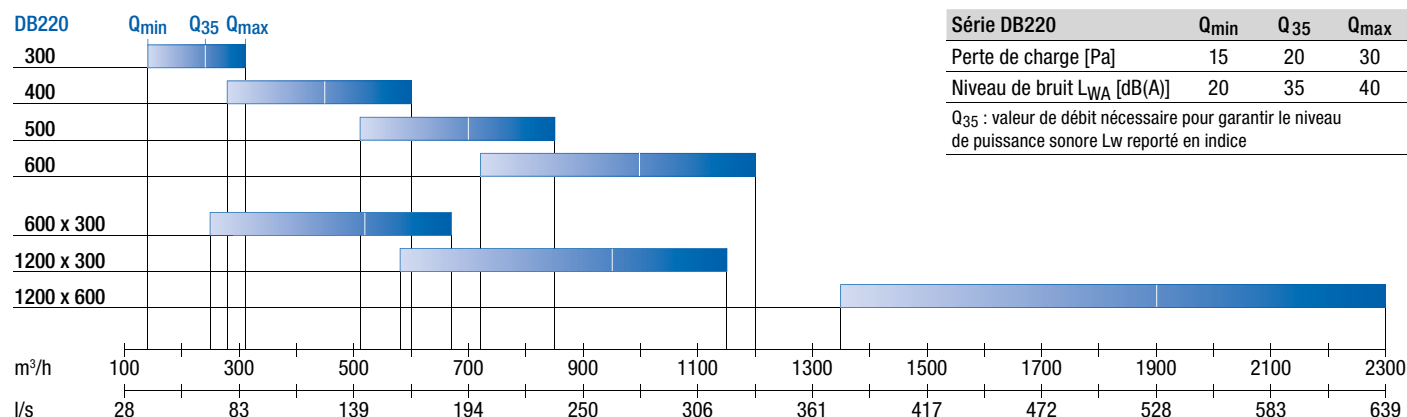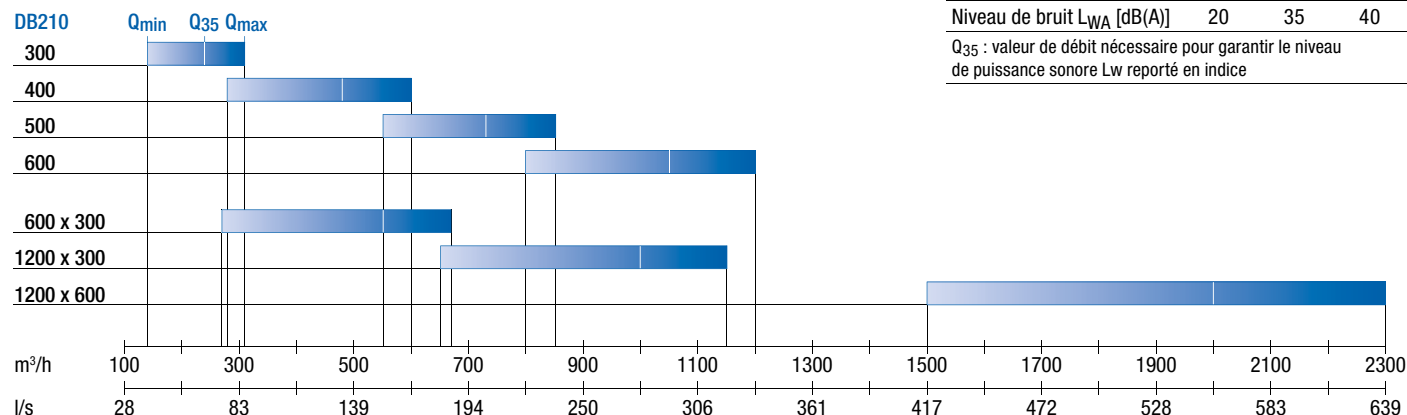


## ACCESSOIRES


Modèle	Dimensions [mm]								
	L <sub>0</sub>	W <sub>0</sub>	L <sub>D</sub>	W <sub>D</sub>	Ø <sub>D</sub>	H <sub>S</sub>	H <sub>T</sub>	H <sub>T1</sub>	H <sub>D</sub>
300	295	295	265	265	123	280	122	130	175
400	395	395	365	365	198	320	122	170	250
500	495	495	465	465	248	370	122	186	295
600	595	595	565	565	313	435	122	220	360
600 x 300	595	295	565	265	198	320	122	170	250
1 200 x 300	1 195	295	1 165	265	2/198	320	122	170	250
1 200 x 600	1 195	595	1 165	565	2/313	135	122	220	360

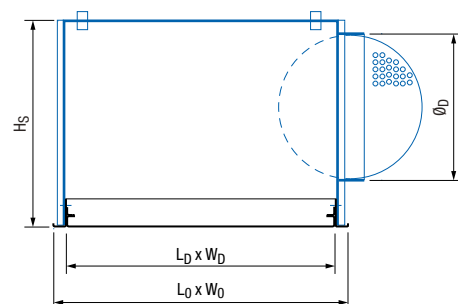

**BPS/D-DB**  
Plénum avec piquage latéral et registre

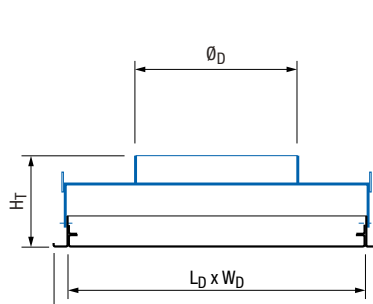

**BPT-DB**  
Plénum avec piquage sur le dessus

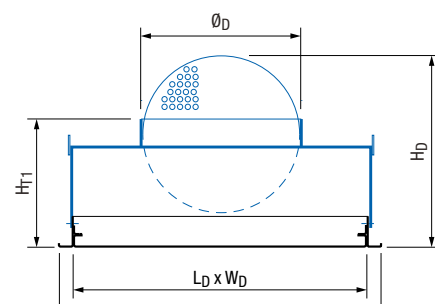

**BPT/D-DB**  
Plénum avec piquage sur le dessus et registre